Nacional Frio

CATÁLOGO
2026

A **Nacional Frio** tem como principal objetivo atender o nicho de supermercadistas de médio e grande porte, projetando, produzindo e instalando equipamentos de conservação e exposição de alimentos, otimizando as particularidades de cada cliente.
Para isto, conta com estrutura, tecnologia e experiência de mais de 27 anos de refrigeração.

A **Nacional Frio** oferece equipamentos de qualidade, tecnologicamente adequados às normas e tendências de mercado, além de acompanhar o projeto de cada cliente desde o desenvolvimento até a etapa final de instalação.

Todos os equipamentos Nacional Frio, estão enquadrados nos requisitos, e **atendem às exigências da Portaria 371 do INMETRO**, que estabelece critérios e padrões de segurança, visando prevenir acidentes de consumo e proteger os usuários em relação aos possíveis riscos elétricos, mecânicos, térmicos, de fogo e radiação dos equipamentos em sua utilização normal.



Como ferramenta estratégica de qualidade e padronização, **a Nacional Frio mantém desde 2013**, os requisitos da **Certificação ISO 9001**, que representa um conjunto de normas de padrão internacional, tem como objetivo a melhoria contínua nos processos da empresa.



V. 01 - Edição 2026

ÍNDICE

LINHA VISION

Expositores Verticais

Expositor Vertical Vision 06
Expositor Vertical Vision Onboard 10
Expositor Vertical Vision Congelados 12
Expositor Vertical Vision Congelados Onboard 14
Expositor Vertical Vision Máquina Acoplada 16
Expositor Vertical Vision Congelados Máquina Acoplada 18
Expositor Vertical Vision Retaguarda 20

Expositores Semi Verticais

Expositor Semi Vertical Vision 22
Expositor Semi Vertical Vision Alto 24
Expositor Semi Vertical Vision Máquina Acoplada 26

Expositores Vidro Reto Açougue

Expositor Vidro Reto Vision Açougue 28
Expositor Vertical Vision Açougue Gancheira 30
Expositor Vertical Vision Açougue Gancheira Máquina Acoplada 32

Expositores Vidro Angular Açougue

Expositor Vidro Angular Vision Estático Açougue 34
Expositor Vidro Angular Vision Estático Açougue Máquina Acoplada 36
Expositor Vidro Angular Vision Estático Alto Açougue 38

Expositores Vidro Reto Padaria

Expositor Vidro Reto Vision Padaria 40
Expositor Vidro Reto Vision Padaria Máquina Acoplada 42
Expositor Vidro Reto Vision Dual Refrigerado 44

Vitrines para Padaria

Vitrine Vision 46

Ilha para Congelados

Expositor Ilha Vision 50
Expositor Ilha Dupla Vision 52
Expositor Ilha Dupla Vision Máquina Acoplada 54

Expositores Horizontais

Expositor Horizontal Vision 56

NACIONAL STEEL

Check-out 60
Gôndolas 64
Acessórios de operação 70

NACIONAL WOOD

Expositores Bebidas 74
Expositores Hortifruti 76
Expositores Padaria 82
Expositores Açougue 86
Expositores Diversos 90

Câmara Fria 92

Sistemas de Refrigeração 94

Nacional FRIO Nacional WOOD Nacional STEEL

Linha

VISION




açougue
carnes resfriadas


congelad


HORTIFRUTI
OFERTA
R$ 9,99
OFERTA
R$ 9,99

EXPOSITOR VERTICAL VISION

APLICAÇÃO:

Frios e Laticínios / Frutas e Verduras / Carnes e Bebidas

Iluminação LED 4000k no teto e prateleiras ou nas colunas

Serpentina vertical (maior eficiência de degelo)

2 opções de porta etiquetas nas prateleiras (barra em pvc ou aramado com porta etiquetas individuais)

Conjunto de portas pele de vidro, sem colunas, temperado e com aquecimento nos vidros

Prateleiras de 400 ou 500mm profundidade, com regulagem de altura e inclinação. Capacidade de carga de 160Kg/m² por prateleira e 225Kg/m² por bandeja.

Válvula de expansão termostática

Ventilador eletrônico (redução no consumo de energia)

Bojo em aço galvanizado pintado

Sistema de refrigeração: expansão direta ou glicol







TERMINAL INFINITO 180°

OPCIONAIS

- Revestimento interno (bojo) em aço inox escovado AISI 304. Painéis de fundo, laterais internas, bandejas, teto interno e prateleiras em aço inox escovado AISI 304
- Lateral com lado interno em aço espelhado AISI 430
- Prateleiras com profundidade de 450mm (versão estreito) ou 550mm (versão largo)
- Válvula de expansão eletrônica
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais externas e serigrafia dos vidros (preto ou cinza)
- Escadinha: dois níveis de degraus, além do plano da bandeja de fundo
- Encartelado: suporte com plano inclinado de 15 níveis (Largo) e 10 níveis (Estreito)
- Caixa plástica para frutas e verduras
- Kit gancheira
- Divisor em policarbonato
- Gancho encartelado
- Apoio para bandejas e pizzas
- Lateral panorâmica
- Cesto

IMPORTANTE!
Para o funcionamento correto deste equipamento, recomenda-se manter o ambiente na temperatura de 25°C e UR 60%. Além disso, **ao posicionar expositores abertos**, locais com **movimentação de ar** recorrente, pois poderá interferir no desempenho **frigorífico do equipamento**.

Nacional FRIO

EXPOSITOR VERTICAL ESTREITO				
Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVTVE* FL 1250	1250	750	2090	2/6
EVTVE* FL 1500	1500	750	2090	2/6
EVTVE* FL 1875	1875	750	2090	2/6
EVTVE* FL 2500	2500	750	2090	2/6
EVTVE* FL 3750	3750	750	2090	2/6
EVTVE* FV 1250	1250	750	2090	4/10
EVTVE* FV 1500	1500	750	2090	4/10
EVTVE* FV 1875	1875	750	2090	4/10
EVTVE* FV 2500	2500	750	2090	4/10
EVTVE* FV 3750	3750	750	2090	4/10
EVTVE CR 1250	1250	750	2090	0/2
EVTVE CR 1500	1500	750	2090	0/2
EVTVE CR 1875	1875	750	2090	0/2
EVTVE CR 2500	2500	750	2090	0/2
EVTVE CR 3750	3750	750	2090	0/2
EVTVE BB 1250	1250	750	2090	0/2
EVTVE BB 1500	1500	750	2090	0/2
EVTVE BB 1875	1875	750	2090	0/2
EVTVE BB 2500	2500	750	2090	0/2
EVTVE BB 3750	3750	750	2090	0/2
EVTVE EX 1250	1250	750	2090	-2/0
EVTVE EX 1500	1500	750	2090	-2/0
EVTVE EX 1875	1875	750	2090	-2/0
EVTVE EX 2500	2500	750	2090	-2/0
EVTVE EX 3750	3750	750	2090	-2/0
EVTVE INF 180	1585	790	2090	2/6

* Poderá ser (A) Aberto ou (F) Fechado


EXPOSITOR VERTICAL LARGO				
Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVTVL* FL 1250	1250	950	2090	2/6
EVTVLv FL 1875	1875	950	2090	2/6
EVTVL* FL 2500	2500	950	2090	2/6
EVTVL* FL 3750	3750	950	2090	2/6
EVTVL* FV 1250	1250	950	2090	4/10
EVTVL* FV 1875	1875	950	2090	4/10
EVTVL* FV 2500	2500	950	2090	4/10
EVTVL* FV 3750	3750	950	2090	4/10
EVTVL CR 1250	1250	950	2090	0/2
EVTVL CR 1875	1875	950	2090	0/2
EVTVL CR 2500	2500	950	2090	0/2
EVTVL CR 3750	3750	950	2090	0/2
EVTVL BB 1250	1250	950	2090	0/2
EVTVL BB 1875	1875	950	2090	0/2
EVTVL BB 2500	2500	950	2090	0/2
EVTVL BB 3750	3750	950	2090	0/2
EVTVL EF 1250	1250	950	2090	-2/0
EVTVL EF 1875	1875	950	2090	-2/0
EVTVL EF 2500	2500	950	2090	-2/0
EVTVL EF 3750	3750	950	2090	-2/0
EVTVL INF 180	1585	1020	2090	2/6

* Poderá ser (A) Aberto ou (F) Fechado


EXPOSITOR VERTICAL ATACADO				
Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVTV FL 1250 A	1250	1050	2090	2/6
EVTV FL 1875 A	1875	1050	2090	2/6
EVTV FL 2500 A	2500	1050	2090	2/6
EVTV FL 3750 A	3750	1050	2090	2/6
EVTV FV 1250 A	1250	1050	2090	4/10
EVTV FV 1875 A	1875	1050	2090	4/10
EVTV FV 2500 A	2500	1050	2090	4/10
EVTV FV 3750 A	3750	1050	2090	4/10
EVTV CR 1250 A	1250	1050	2090	0/2
EVTV CR 1875 A	1875	1050	2090	0/2
EVTV CR 2500 A	2500	1050	2090	0/2
EVTV CR 3750 A	3750	1050	2090	0/2
EVTV BB 1250 A	1250	1050	2090	0/2
EVTV BB 1875 A	1875	1050	2090	0/2
EVTV BB 2500 A	2500	1050	2090	0/2
EVTV BB 3750 A	3750	1050	2090	0/2
EVTV EX 1250 A	1250	1050	2090	-2/0
EVTV EX 1875 A	1875	1050	2090	-2/0
EVTV EX 2500 A	2500	1050	2090	-2/0
EVTV EX 3750 A	3750	1050	2090	-2/0

QUANTIDADE DE PORTAS POR EXPOSITOR			
Tamanho (mm)	Quantidade	Tamanho (mm)	Quantidade
1250 / 1500	02	2500	04
1875	03	3750	06


EVTVEA
Expositor Vertical Vision
Estreito Aberto

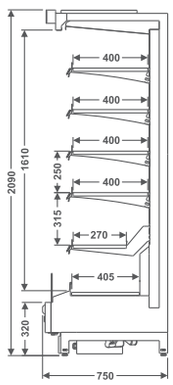


EVTVEF
Expositor Vertical Vision
Estreito Fechado

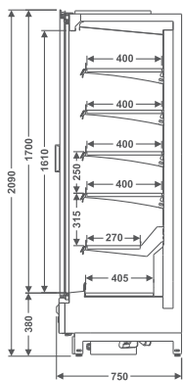


EVTVEINF180
Expositor Vertical Vision
Estreito Infinito 180

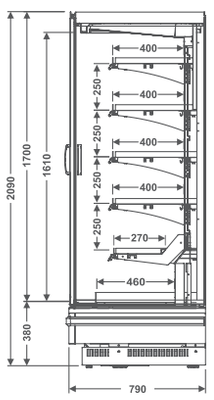


EVTVLA
Expositor Vertical Vision
Largo Aberto

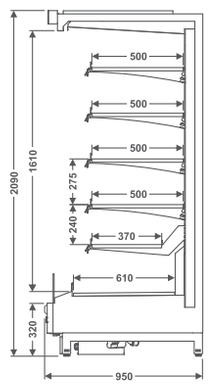


EVTVLF
Expositor Vertical Vision
Largo Fechado

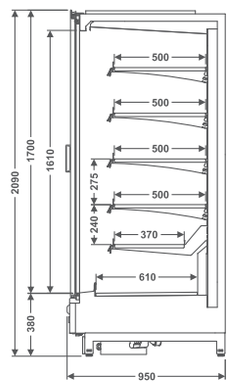

EVTVLINF180
Expositor Vertical Vision
Largo Infinito 180

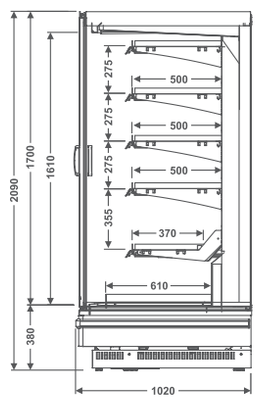

EVTV A
Expositor Vertical Vision
Atacado

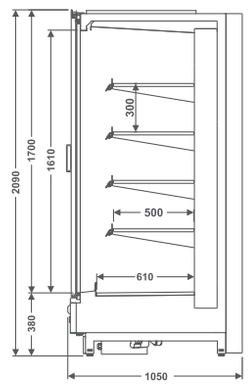


frios e laticínios


ABASTECENDO SUA MESA COM SAÚDE
FRUTARIA




bebidas refrigeradas


CONGELADOS
BEBIDAS PARA AGORA






LATICÍNIOS

EXPOSITOR VERTICAL VISION ONBOARD

APLICAÇÃO:

Frios e Laticínios / Frutas e Verduras / Carnes e Bebidas

TECNOLOGIA **INVERTER** ONBOARD

Iluminação LED 4000k no teto e prateleiras ou nas colunas

Conjunto de portas pele de vidro, sem colunas, temperado e com aquecimento nos vidros

2 opções de porta etiquetas nas prateleiras
(barra em pvc ou aramado com porta etiquetas individuais)

Prateleiras de 400mm profundidade, com regulagem de altura e inclinação. Capacidade de carga de 160Kg/m² por prateleira e 225Kg/m² por bandeja.

Serpentina vertical (maior eficiência de degelo)

Bojo em aço galvanizado pintado

Ventilador eletrônico (redução no consumo de energia)



IMPORTANTE!
Para o funcionamento correto deste equipamento, recomenda-se manter o ambiente na temperatura de 25°C e UR 60%. Além disso**, ao posicionar expositores abertos**, locais com **movimentação de ar** recorrente, pois poderá interferir no desempenho **frigorífico do equipamento**.


OPCIONAIS

- Revestimento interno (bojo) em aço inox escovado AISI 304. Painéis de fundo, laterais internas, bandejas, teto interno e prateleiras em aço inox escovado AISI 304
- Prateleiras de 450mm profundidade, com regulagem de altura e inclinação
- Lateral com lado interno em aço espelhado AISI 430
- Lateral panorâmica
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais externas e serigrafia dos vidros (preto ou cinza)
- Escadinha: dois níveis de degraus, além do plano da bandeja de fundo
- Encartelado: suporte com plano inclinado de 15 níveis (Largo) e 10 níveis (Estreito)
- Kit gancheira
- Divisor em policarbonato
- Gancho encartelado
- Apoio para bandejas e pizzas
- Cesto

Nacional FRIO


EVTVLINF180 ON

Expositor Vertical Vision
Infinito 180 Largo Onboard

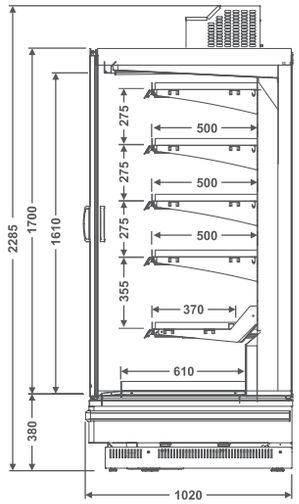


EVTVEINF180 ON


Expositor Vertical Vision
Infinito 180 Estreito Onboard

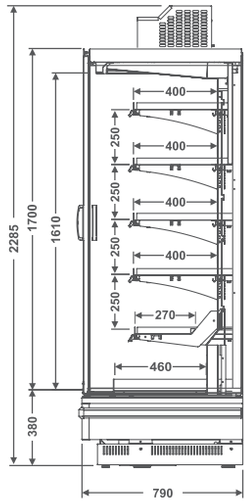

EVTVEF ON

Expositor Vertical Vision
Estreito Fechado Onboard

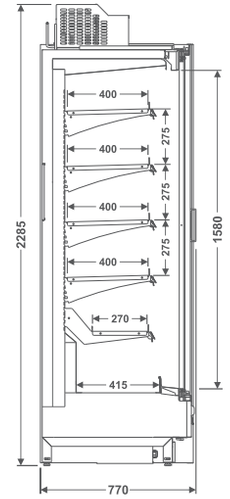

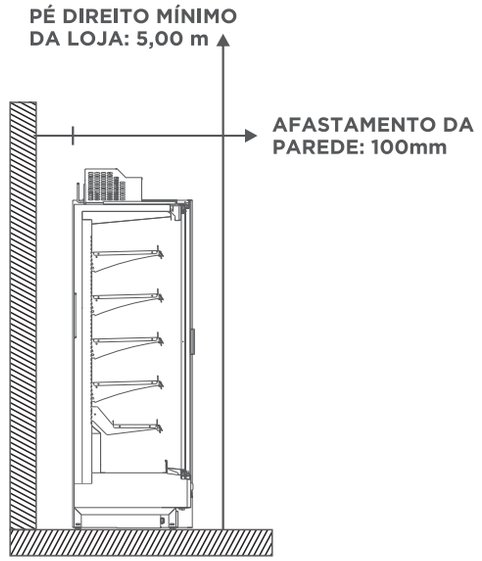

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)	Portas (und)
EVTVEF FL 1250 ON	1250	770	2285	2/6	02
EVTVEF FL 1875 ON	1875	770	2285	2/6	03
EVTVEF FL 2500 ON	2500	770	2285	2/6	04
EVTVEF FL 3750 ON	3750	770	2285	2/6	06
EVTVEF FV 1250 ON	1250	770	2285	4/10	02
EVTVEF FV 1875 ON	1875	770	2285	4/10	03
EVTVEF FV 2500 ON	2500	770	2285	4/10	04
EVTVEF FV 3750 ON	3750	770	2285	4/10	06
EVTVEF CR 1250 ON	1250	770	2285	0/2	02
EVTVEF CR 1875 ON	1875	770	2285	0/2	03
EVTVEF CR 2500 ON	2500	770	2285	0/2	04
EVTVEF CR 3750 ON	3750	770	2285	0/2	06
EVTVEF BB 1250 ON	1250	770	2285	0/2	02
EVTVEF BB 1875 ON	1875	770	2285	0/2	03
EVTVEF BB 2500 ON	2500	770	2285	0/2	04
EVTVEF BB 3750 ON	3750	770	2285	0/2	06
EVTVEF EX 1250 ON	1250	770	2285	-2/0	02
EVTVEF EX 1875 ON	1875	770	2285	-2/0	03
EVTVEF EX 2500 ON	2500	770	2285	-2/0	04
EVTVEF EX 3750 ON	3750	770	2285	-2/0	06

EXPOSITOR VERTICAL VISION CONGELADOS

APLICAÇÃO:
Produtos congelados

MENOR CONSUMO ENERGÉTICO DO MERCADO

Iluminação LED nas colunas 4000k

Conjunto de portas pele de vidro, temperado, com resistência periférica nos vidros

Prateleiras de 400 ou 500mm profundidade, com regulagem de altura e inclinação

2 opções de porta etiquetas para as prateleiras

Válvula de expansão termostática

Bojo em aço galvanizado pintado



Capacidade de carga de 160Kg/m² por prateleira e 225Kg/m² por bandeja.

Serpentina vertical (maior eficiência de degelo)

Ventilador eletrônico (redução no consumo de energia)

OPCIONAIS

- Revestimento interno (bojo) em aço inox escovado AISI 304. Painéis de fundo, laterais internas, bandejas, teto interno e prateleiras em aço inox escovado AISI 304
- Prateleiras com profundidade de 450mm (versão estreito) ou 550mm (versão largo)
- Lateral com lado interno em aço espelhado AISI 430
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros (preto ou cinza)
- Iluminação LED nas prateleiras
- Porta etiquetas em barra de pvc ou aramado com porta etiquetas móvel
- Escadinha: dois níveis de degraus, além do plano da bandeja de fundo
- Divisor em policarbonato
- Válvula de expansão eletrônica







EXPOSITOR VERTICAL CONGELADOS ESTREITO					
Modelo	**Comprimento (mm)**	**Profundidade (mm)**	**Altura (mm)**	**Temperatura (ºC)**	**Portas (und)**
EVTVE CG 1500	1500	765	2090	-18 / -22	02
EVTVE CG 2250	2250	765	2090	-18 / -22	03
EVTVE CG 3000	3000	765	2090	-18 / -22	04
EVTVE CG 3750	3750	765	2090	-18 / -22	05

EXPOSITOR VERTICAL CONGELADOS LARGO					
Modelo	**Comprimento (mm)**	**Profundidade (mm)**	**Altura (mm)**	**Temperatura (ºC)**	**Portas (und)**
EVTVL CG 1500	1500	965	2090	-18 / -22	02
EVTVL CG 2250	2250	965	2090	-18 / -22	03
EVTVL CG 3000	3000	965	2090	-18 / -22	04
EVTVL CG 3750	3750	965	2090	-18 / -22	05

EVTVE CG
Expositor Vertical Vision
Estreito Congelados

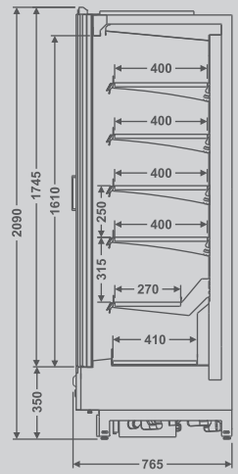

EVTVL CG
Expositor Vertical Vision
Largo Congelados

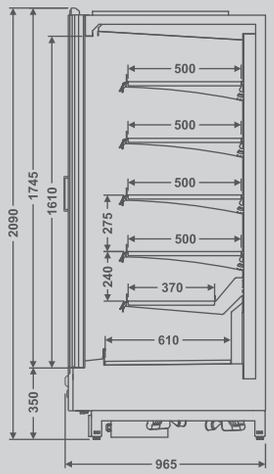

EXPOSITOR VERTICAL VISION CONGELADOS ONBOARD

APLICAÇÃO:
Produtos congelados

Iluminação LED no teto e nas colunas 4000k

Prateleiras de 400mm profundidade, com regulagem de altura e inclinação. Capacidade de carga de 160Kg/m² por prateleira e 225Kg/m² por bandeja.

2 opções de porta etiquetas para as prateleiras

Conjunto de portas pele de vidro, temperado, com resistência periférica nos vidros

Serpentina vertical (maior eficiência de degelo)

Bojo em aço galvanizado pintado

Ventilador eletrônico
(redução no consumo de energia)



TECNOLOGIA **INVERTER**
ONBOARD
R290

OPCIONAIS


- Revestimento interno (bojo) em aço inox escovado AISI 304. Painéis de fundo, laterais internas, bandejas, teto interno e prateleiras em aço inox escovado AISI 304
- Prateleiras de 450mm profundidade, com regulagem de altura e inclinação
- Lateral com lado interno em aço espelhado AISI 430
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros (preto ou cinza)
- Iluminação LED nas prateleiras
- Porta etiquetas em barra de pvc ou aramado com porta etiquetas móvel
- Escadinha: dois níveis de degraus, além do plano da bandeja de fundo
- Divisor em policarbonato


IMPORTANTE!
Para o funcionamento correto deste equipamento, recomenda-se manter o ambiente na temperatura de 25°C e UR 60%. Além disso, **ao posicionar expositores abertos**, locais com **movimentação de ar** recorrente, pois poderá interferir no desempenho **frigorífico do equipamento**.

Nacional FRIO

EVTVE CG ON

Expositor Vertical Vision
Estreito Congelados Onboard

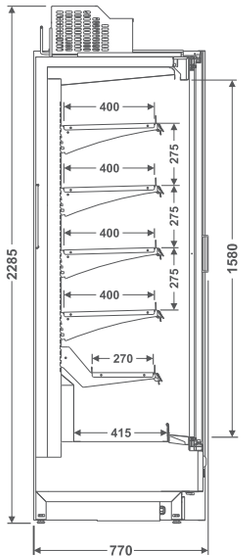

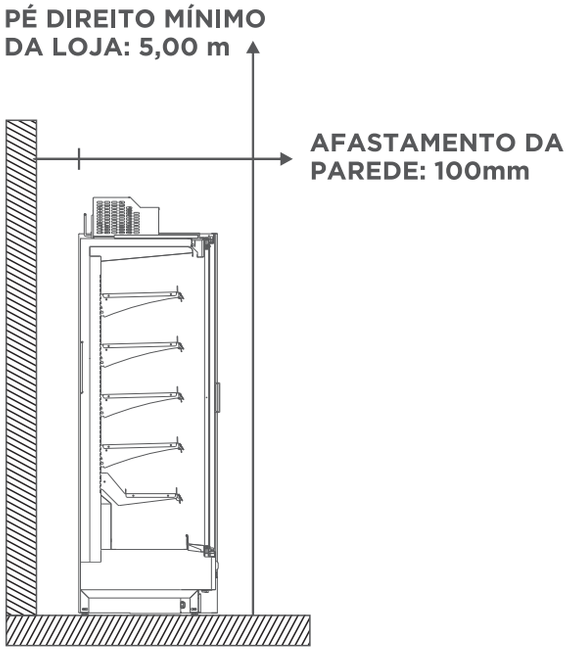

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)	Portas (und)
EVTVE CG 1500 ON	1500	770	2285	-18 / -22	02
EVTVE CG 2250 ON	2250	770	2285	-18 / -22	03
EVTVE CG 3000 ON	3000	770	2285	-18 / -22	04

EXPOSITOR VERTICAL VISION MÁQUINA ACOPLADA

APLICAÇÃO:

Frios e Laticínios / Frutas e Verduras / Carnes e Bebidas

Conjunto de portas pele de vidro, sem colunas, temperado, com aquecimento nos vidros

Iluminação LED 4000K no teto e prateleiras ou nas colunas

Capacidade de carga de 90Kg/m² por prateleira

Prateleiras de 400mm profundidade, com regulagem de altura e inclinação

2 opções de porta etiquetas nas prateleiras

Ventilador eletrônico

Bojo em aço galvanizado pintado

Sistema de refrigeração: máquina acoplada R290 Inverter





IMPORTANTE!

Para o funcionamento correto deste equipamento, recomenda-se manter o ambiente na temperatura de 25°C e UR 60%. Além disso**, ao posicionar expositores abertos**, locais com **movimentação de ar** recorrente, pois poderá interferir no desempenho **frigorífico do equipamento**.

OPCIONAIS

- Revestimento interno (bojo) em aço inox escovado AISI 304. Painéis de fundo, laterais internas, bandejas, teto interno e prateleiras em aço inox escovado AISI 304
- Prateleiras de 450mm profundidade, com regulagem de altura e inclinação
- Lateral com lado interno em aço espelhado AISI 430
- Lateral panorâmica em vidro duplo insulado
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros (preto ou cinza)
- Porta etiquetas em barra de pvc ou aramado com porta etiquetas móvel
- Escadinha: dois níveis de degraus, além do plano da bandeja de fundo
- Encartelado: plano inclinado com 10 níveis para o suporte de encartelados
- Caixa plástica para frutas e verduras
- Kit gancheira
- Divisor em policarbonato
- Gancho encartelado
- Apoio para bandejas e pizzas
- Cesto






EXPOSITOR VERTICAL FECHADO					
Modelo	**Comprimento (mm)**	**Profundidade (mm)**	**Altura (mm)**	**Temperatura (ºC)**	**Qtd. Portas (und)**
EVTVF FL 1250 MA	1250	820	2100	2/6	02
EVTVF FL 1875 MA	1875	820	2100	2/6	03
EVTVF FL 2500 MA	2500	820	2100	2/6	04
EVTVF FV 1250 MA	1250	820	2100	4/10	02
EVTVF FV 1875 MA	1875	820	2100	4/10	03
EVTVF FV 2500 MA	2500	820	2100	4/10	04
EVTVF CR 1250 MA	1250	820	2100	0/2	02
EVTVF CR 1875 MA	1875	820	2100	0/2	03
EVTVF CR 2500 MA	2500	820	2100	0/2	04
EVTVF BB 1250 MA	1250	820	2100	0/2	02
EVTVF BB 1875 MA	1875	820	2100	0/2	03
EVTVF BB 2500 MA	2500	820	2100	0/2	04
EVTVF EX 1250 MA	1250	820	2100	-2/0	02
EVTVF EX 1875 MA	1875	820	2100	-2/0	03
EVTVF EX 2500 MA	2500	820	2100	-2/0	04

EXPOSITOR VERTICAL ABERTO				
Modelo	**Comprimento (mm)**	**Profundidade (mm)**	**Altura (mm)**	**Temperatura (ºC)**
EVTVA FL 900 MA	900	820	2100	2/6
EVTVA FL 1250 MA	1250	820	2100	2/6
EVTVA FL 1875 MA	1875	820	2100	2/6
EVTVA FL 2500 MA	2500	820	2100	2/6
EVTVA FV 900 MA	900	820	2100	4/10
EVTVA FV 1250 MA	1250	820	2100	4/10
EVTVA FV 1875 MA	1875	820	2100	4/10
EVTVA FV 2500 MA	2500	820	2100	4/10


EVTVF MA

Expositor Vertical Vision
Fechado Máquina Acoplada

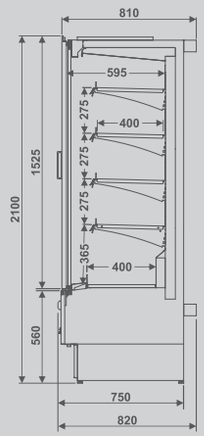

EVTVA MA


Expositor Vertical Vision
Aberto Máquina Acoplada

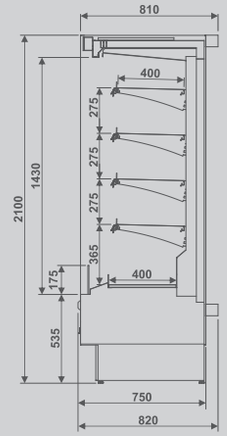

EXPOSITOR VERTICAL VISION CONGELADOS MÁQUINA ACOPLADA

APLICAÇÃO:

Produtos congelados

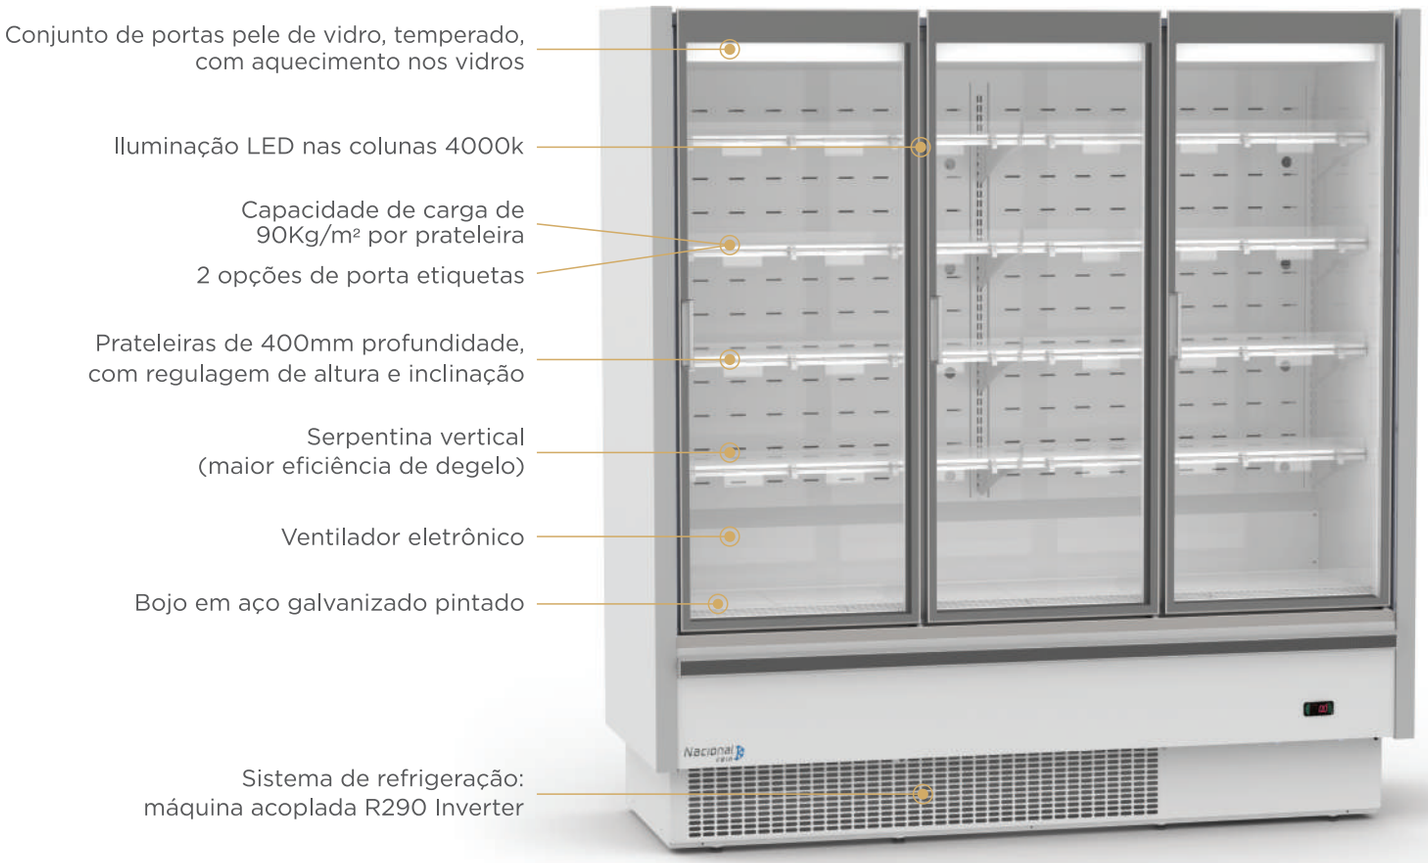

IMPORTANTE!


Para o funcionamento correto deste equipamento, recomenda-se manter o ambiente na temperatura de 25°C e UR 60%. Além disso**, ao posicionar expositores abertos**, locais com **movimentação de ar** recorrente, pois poderá interferir no desempenho **frigorífico do equipamento**.

OPCIONAIS

- Revestimento interno (bojo) em aço inox escovado AISI 304. Painéis de fundo, laterais internas, bandejas, teto interno e prateleiras em aço inox escovado AISI 304
- Lateral com lado interno em aço espelhado AISI 430
- Prateleiras de 450mm profundidade, com regulagem de altura e inclinação
- Iluminação LED nas prateleiras
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros (preto ou cinza)
- Porta etiquetas em barra de pvc ou aramado com porta etiquetas móvel
- Divisor em policarbonato
- Gancho encartelado
- Cesto
- Apoio para bandejas e pizzas

EVTVCG MA

Expositor Vertical Vision
Congelados Máquina Acoplada

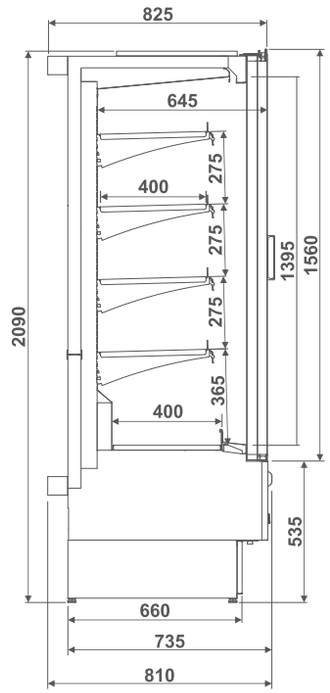

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)	Qtd. Portas (und)
EVTVCG 1250 MA	1250	810	2090	-18	02
EVTVCG 1875 MA	1875	810	2090	-18	03

EXPOSITOR VERTICAL VISION RETAGUARDA

APLICAÇÃO:
Frios e Laticínios / Carnes


Iluminação LED 4000K no teto e prateleiras

Prateleiras com 400mm de profundidade, com regulagem de altura e inclinação. Capacidade de carga de 90Kg/m² por prateleira

Serpentina vertical (maior eficiência de degelo)

Compartimento inferior com portas em vidro duplo, temperado e com aquecimento

Sistema de refrigeração: expansão direta ou glicol

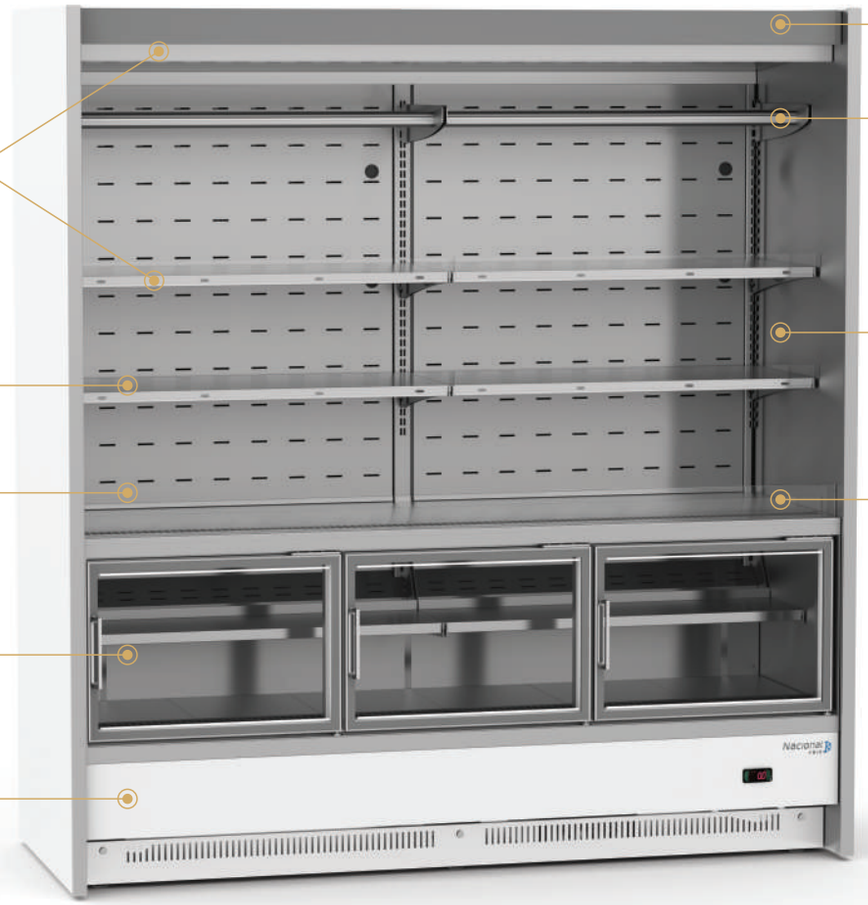

Testeira em vidro temperado

Gancheiras em aço inox AISI 304 com regulagem de altura

Revestimento interno em aço inox escovado AISI 304, inclusive bojo

Anteparo em vidro temperado


IMPORTANTE!
Para o funcionamento correto deste equipamento, recomenda-se manter o ambiente na temperatura de 25°C e UR 60%. Além disso**, ao posicionar expositores abertos**, locais com **movimentação de ar** recorrente, pois poderá interferir no desempenho **frigorífico do equipamento**.

OPCIONAIS

- Revestimento interno (bojo), painéis de fundo, laterais internas, bandejas, teto interno e prateleiras em aço galvanizado pintado
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros (preto ou cinza)

EVTVRT E

Expositor Vertical Vision Retaguarda Estreito

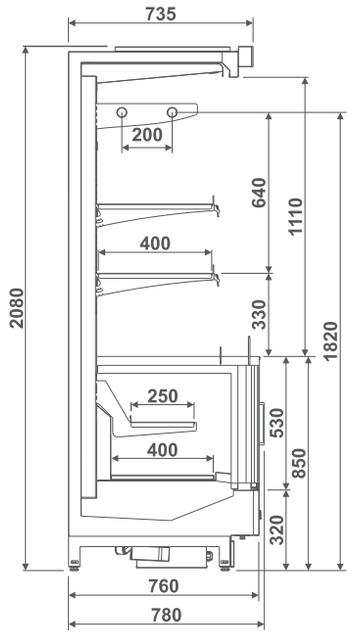

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVTVRT E 1875	1875	780	2080	2/6
EVTVRT E 2500	2500	780	2080	2/6

EXPOSITOR SEMI VERTICAL VISION

APLICAÇÃO:

Frios e Laticínios / Frutas e Verduras / Carnes e Bebidas

Iluminação LED 4000K no teto e prateleiras

Opção de versão com portas frontais deslizantes em vidro duplo, termoisolante e removível sem aquecimento


Fornecido de série com válvula de expansão termostática

Bojo em aço galvanizado pintado



Ventilador eletrônico
(redução no consumo de energia)


Prateleiras de 300 ou 400mm profundidade, com regulagem de altura e inclinação. Capacidade de carga de 160Kg/m² por prateleira e 225Kg/m² por bandeja.



TERMINAL 90º



MÓDULO ÚNICO

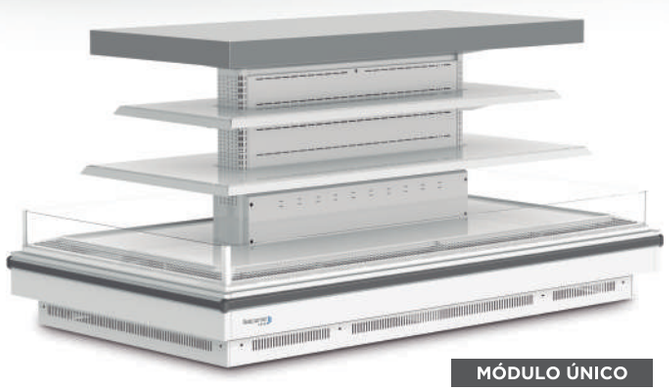

MÓDULO ÚNICO




OPÇÃO DE MONTAGEM EM ILHA

OPCIONAIS

- Revestimento interno (bojo) em aço inox escovado AISI 304. Painéis de fundo, laterais internas, bandejas, teto interno e prateleiras em aço inox escovado AISI 304
- Lateral reta ou angular panorâmica (em vidro duplo termoisolante)
- Lateral interna em aço espelhado AISI 430
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros
- Escadinha: dois níveis de degraus, além do plano da bandeja de fundo (exceto terminal 90º e 180º)
- Encartelado: plano inclinado com 15 níveis para o suporte de encartelados (exceto terminal 90º e 180º)
- Divisor em policarbonato
- Gancho encartelado
- Apoio para bandejas e pizzas

LATERAIS



Reto Angular

*** IMPORTANTE: Não é possível geminação com dois terminais 180º para formar uma versão 360º.**

IMPORTANTE!
Para o funcionamento correto deste equipamento, recomenda-se manter o ambiente na temperatura de 25°C e UR 60%. Além disso, **ao posicionar expositores abertos**, locais com **movimentação de ar** recorrente, pois poderá interferir no desempenho **frigorífico do equipamento**.

Nacional FRIO






EXPOSITOR SEMI VERTICAL FECHADO					
Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)	Qtd. Portas (und)
ESVVF FL 1250	1250	945	1255	2/6	02
ESVVF FL 1875	1875	945	1255	2/6	02
ESVVF FL 2500	2500	945	1255	2/6	04
ESVVF FL 3750	3750	945	1255	2/6	04
ESVVF FV 1250	1250	945	1255	4/10	02
ESVVF FV 1875	1875	945	1255	4/10	02
ESVVF FV 2500	2500	945	1255	4/10	04
ESVVF FV 3750	3750	945	1255	4/10	04
ESVVF CR 1250	1250	945	1255	0/2	02
ESVVF CR 1875	1875	945	1255	0/2	02
ESVVF CR 2500	2500	945	1255	0/2	04
ESVVF CR 3750	3750	945	1255	0/2	04
ESVVF BB 1250	1250	945	1255	0/2	02
ESVVF BB 1875	1875	945	1255	0/2	02
ESVVF BB 2500	2500	945	1255	0/2	04
ESVVF BB 3750	3750	945	1255	0/2	04


EXPOSITOR SEMI VERTICAL ABERTO				
Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
ESVVA FL 1250	1250	945	1255	2/6
ESVVA FL 1875	1875	945	1255	2/6
ESVVA FL 2500	2500	945	1255	2/6
ESVVA FL 3750	3750	945	1255	2/6
ESVVA FV 1250	1250	945	1255	4/10
ESVVA FV 1875	1875	945	1255	4/10
ESVVA FV 2500	2500	945	1255	4/10
ESVVA FV 3750	3750	945	1255	4/10

Lateral Angular (A) / Reto (R) / Curva (C)
* Fechado (F) / Portas de Giro (G) / Versão Aberto (A)
Altura 1250mm (nada) / Altura 1500 High (H)

ESVVA
Expositor Semi Vertical
Vision Aberto



ESVVF
Expositor Semi Vertical
Vision Fechado



EXPOSITOR SEMI VERTICAL VISION ALTO

APLICAÇÃO:

Frios e Laticínios / Frutas e Verduras / Carnes e Bebidas



OPÇÃO DE MONTAGEM EM ILHA

Iluminação LED 4000K no teto e prateleiras

Opção de versão com portas frontais deslizantes em vidro duplo, termoisolante e removível sem aquecimento


Ventilador eletrônico (redução no consumo de energia)

Bojo em aço galvanizado pintado



Fornecido de série com válvula de expansão termostática

Prateleiras de 300/350/400mm profundidade, com regulagem de altura e inclinação. Capacidade de carga de 160Kg/m² por prateleira e 225Kg/m² por bandeja.



TERMINAL 180º




TERMINAL 90º

OPCIONAIS

- Revestimento interno (bojo) em aço inox escovado AISI 304. Painéis de fundo, laterais internas, bandejas, teto interno e prateleiras em aço inox escovado AISI 304
- Lateral reta ou angular panorâmica (em vidro duplo termoisolante)
- Lateral interna em aço espelhado AISI 430
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros
- Escadinha: dois níveis de degraus, além do plano da bandeja de fundo (exceto terminal 90º e 180º)
- Encartelado: plano inclinado com 15 níveis para o suporte de encartelados (exceto terminal 90º e 180º)
- Divisor em policarbonato
- Gancho encartelado
- Apoio para bandejas e pizzas

LATERAIS



Reto Angular

IMPORTANTE!
Para o funcionamento correto deste equipamento, recomenda-se manter o ambiente na temperatura de 25°C e UR 60%. Além disso**, ao posicionar expositores abertos**, locais com **movimentação de ar** recorrente, pois poderá interferir no desempenho **frigorífico do equipamento**.

*** IMPORTANTE: Não é possível geminação com dois terminais 180º para formar uma versão 360º.**






EXPOSITOR SEMI VERTICAL FECHADO ALTO					
Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)	Qtd. Portas (und)
ESVVFH FL 1250	1250	945	1500	2/6	02
ESVVFH FL 1875	1875	945	1500	2/6	02
ESVVFH FL 2500	2500	945	1500	2/6	04
ESVVFH FL 3750	3750	945	1500	2/6	04
ESVVFH FV 1250	1250	945	1500	4/10	02
ESVVFH FV 1875	1875	945	1500	4/10	02
ESVVFH FV 2500	2500	945	1500	4/10	04
ESVVFH FV 3750	3750	945	1500	4/10	04
ESVVFH CR 1250	1250	945	1500	0/2	02
ESVVFH CR 1875	1875	945	1500	0/2	02
ESVVFH CR 2500	2500	945	1500	0/2	04
ESVVFH CR 3750	3750	945	1500	0/2	04
ESVVFH BB 1250	1250	945	1500	0/2	02
ESVVFH BB 1875	1875	945	1500	0/2	02
ESVVFH BB 2500	2500	945	1500	0/2	04
ESVVFH BB 3750	3750	945	1500	0/2	04

EXPOSITOR SEMI VERTICAL ABERTO ALTO				
Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
ESVVAH FL 1250	1250	945	1500	2/6
ESVVAH FL 1875	1875	945	1500	2/6
ESVVAH FL 2500	2500	945	1500	2/6
ESVVAH FL 3750	3750	945	1500	2/6
ESVVAH FV 1250	1250	945	1500	4/10
ESVVAH FV 1875	1875	945	1500	4/10
ESVVAH FV 2500	2500	945	1500	4/10
ESVVAH FV 3750	3750	945	1500	4/10

Lateral Angular (A) / Reto (R)
* Fechado (F) / Versão Aberto (A)
Altura 1250mm (nada) / Altura 1500 High (H)

ESVVAH

Expositor Semi Vertical Vision Aberto Alto



EXPOSITOR SEMI VERTICAL VISION MÁQUINA ACOPLADA

APLICAÇÃO:

Frios e Laticínios / Frutas e Verduras / Carnes e Bebidas

Iluminação LED 4000K
no teto e prateleiras

Prateleiras superior 300mm e inferior 400mm profundidade, com regulagem de altura e inclinação. Capacidade de carga de 160Kg/m² por prateleira e 225Kg/m² por bandeja.

Ventilador eletrônico
(redução no consumo de energia)

Bojo em aço galvanizado pintado


Máquina acoplada
R290 Inverter



OPCIONAIS

- Revestimento interno (bojo) em aço inox escovado AISI 304. Painéis de fundo, laterais internas, bandejas, teto interno e prateleiras em aço inox escovado AISI 304
- Lateral reta ou angular panorâmica (em vidro duplo termoisolante)
- Lateral interna em aço espelhado AISI 430
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros
- Escadinha: dois níveis de degraus, além do plano da bandeja de fundo
- Encartelado: plano inclinado com 15 níveis para o suporte de encartelados
- Divisor em policarbonato
- Gancho encartelado
- Apoio para bandejas e pizzas
- Portas frontais deslizantes em vidro duplo, termoisolante

LATERAIS




Reto Angular

IMPORTANTE!

Para o funcionamento correto deste equipamento, recomenda-se manter o ambiente na temperatura de 25°C e UR 60%. Além disso**, ao posicionar expositores abertos**, locais com **movimentação de ar** recorrente, pois poderá interferir no desempenho **frigorífico do equipamento**.

ESVVF MA

Expositor Semi Vertical Vision Fechado
Máquina Acoplada

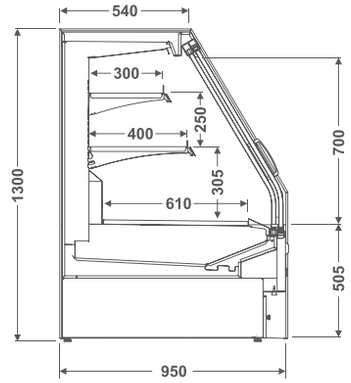

EXPOSITOR SEMI VERTICAL FECHADO					
Modelo	**Comprimento (mm)**	**Profundidade (mm)**	**Altura (mm)**	**Temperatura (ºC)**	**Qtd. Portas (und)**
ESVVF FL 1250 MA	1250	950	1300	2/6	02
ESVVF FL 1875 MA	1875	950	1300	2/6	02
ESVVF FL 2500 MA	2500	950	1300	2/6	04
ESVVF FL 3750 MA	3750	950	1300	2/6	04
ESVVF FV 1250 MA	1250	950	1300	4/10	02
ESVVF FV 1875 MA	1875	950	1300	4/10	02
ESVVF FV 2500 MA	2500	950	1300	4/10	04
ESVVF FV 3750 MA	3750	950	1300	4/10	04
ESVVF CR 1250 MA	1250	950	1300	0/2	02
ESVVF CR 1875 MA	1875	950	1300	0/2	02
ESVVF CR 2500 MA	2500	950	1300	0/2	04
ESVVF CR 3750 MA	3750	950	1300	0/2	04
ESVVF BB 1250 MA	1250	950	1300	0/2	02
ESVVF BB 1875 MA	1875	950	1300	0/2	02
ESVVF BB 2500 MA	2500	950	1300	0/2	04
ESVVF BB 3750 MA	3750	950	1300	0/2	04

EXPOSITOR SEMI VERTICAL ABERTO				
Modelo	**Comprimento (mm)**	**Profundidade (mm)**	**Altura (mm)**	**Temperatura (ºC)**
ESVVA FL 1250 MA	1250	950	1300	2/6
ESVVA FL 1875 MA	1875	950	1300	2/6
ESVVA FL 2500 MA	2500	950	1300	2/6
ESVVA FV 1250 MA	1250	950	1300	4/10
ESVVA FV 1875 MA	1875	950	1300	4/10
ESVVA FV 2500 MA	2500	950	1300	4/10

Lateral Angular (A) / Reto (R) / Curva (C)
Fechado (F) / Portas de Giro (G) / Versão Aberto (A)
Máquina Acoplada (MA) / Máquina Remota (nada)

EXPOSITOR VIDRO RETO VISION AÇOUGUE

APLICAÇÃO:
Carnes


MAIOR ÁREA EXPOSITIVA DO MERCADO

Iluminação LED 4000K no teto e prateleiras

Vidro frontal e superior duplo e com aquecimento

Fornecido de série com válvula de expansão termostática

Ventilador eletrônico (redução no consumo de energia)

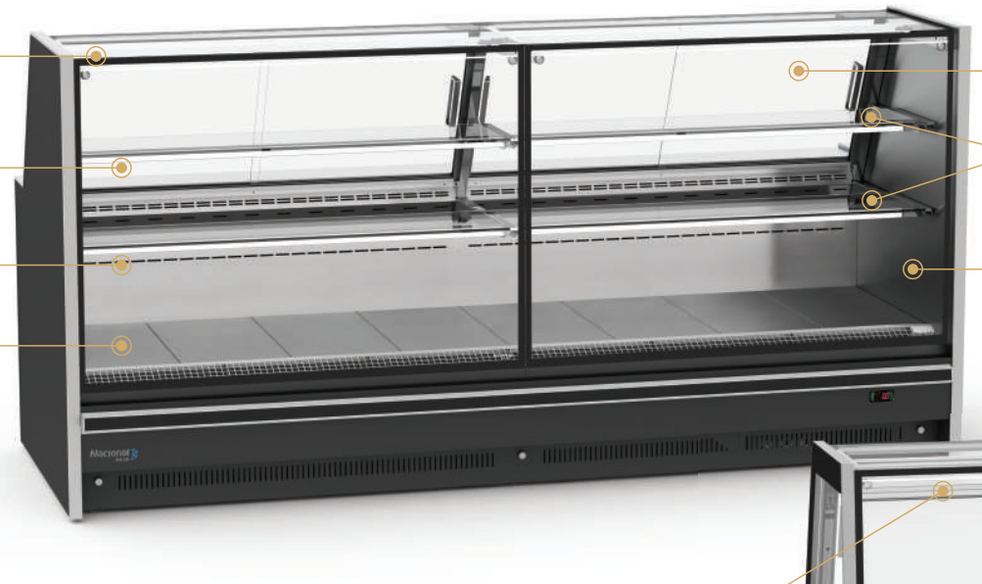


Fechamento posterior com portas de correr em vidro temperado baixo emissivo

2 níveis de prateleiras em vidro temperado

Revestimento interno em aço inox escovado AISI 304, inclusive bojo

Gancheira em aço inox

Opcional lateral panorâmica

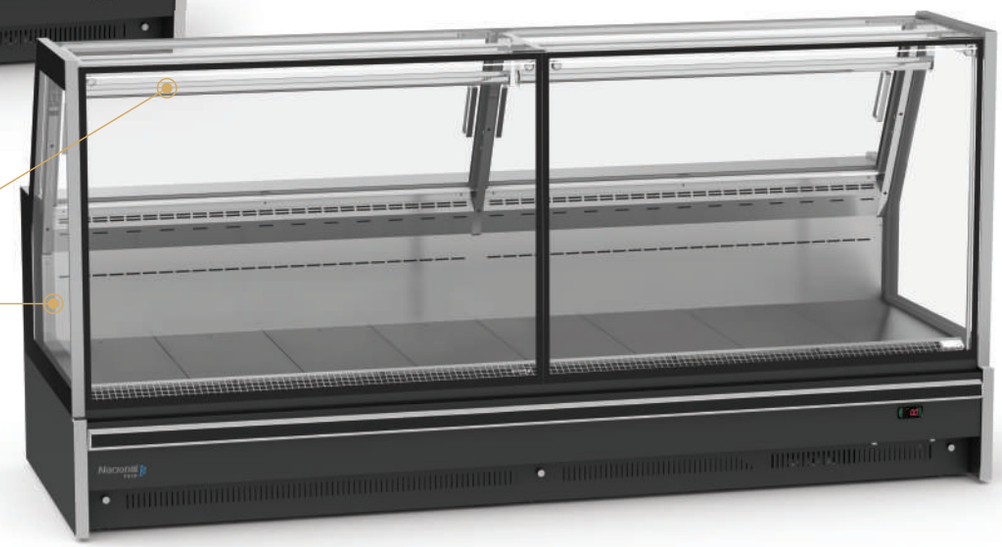

OPCIONAIS

- Lateral panorâmica (em vidro duplo termoisolante)
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros
- Válvula de expansão eletrônica (redução no consumo de energia)
- Lateral com lado interno em aço espelhado AISI 430
- Gancheira dupla em aço inox
- Kit bandeja em aço inox ou PP atóxico
- Divisor interno (modelo gancheira)






Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVRVAG 1250	1250	950	1255	0/2
EVRVAG 1875	1875	950	1255	0/2
EVRVAG 2500	2500	950	1255	0/2
EVRVAG 3750	3750	950	1255	0/2

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVRVAP 1250	1250	950	1255	0/2
EVRVAP 1875	1875	950	1255	0/2
EVRVAP 2500	2500	950	1255	0/2
EVRVAP 3750	3750	950	1255	0/2


EVRVAG

Expositor Vidro Reto Vision
Açougue Gancheira



EVRVAP

Expositor Vidro Reto Vision
Açougue Prateleira



EXPOSITOR VERTICAL VISION AÇOUGUE GANCHEIRA

APLICAÇÃO:
Carnes

Iluminação LED 4000k no teto e prateleiras

Gancheiras em aço inox AISI 304 com regulagem de altura

Vidro frontal duplo, temperado e com aquecimento

Ventilador eletrônico (redução no consumo de energia)

Prateleiras em aço inox com regulagem de altura e inclinação

Revestimento interno em aço inox escovado AISI 304, inclusive bojo e caixa de ventilação

Fornecido de série com válvula de expansão termostática



Opcional lateral panorâmica transparente



Fechamento posterior com portas de bater em vidro duplo, com aquecimento, temperado e quadro de alumínio

VERSÃO PASS THROUGH

Portas frontais em vidro duplo, temperado com aquecimento, para auto atendimento




OPCIONAIS

- Lateral panorâmica em vidro duplo termoisolante
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros
- Lateral interna em aço inox AISI 430 espelhado
- Kit bandejas em aço inox ou PP atóxico

EVTVAG


Expositor Vertical Vision Açougue Gancheira

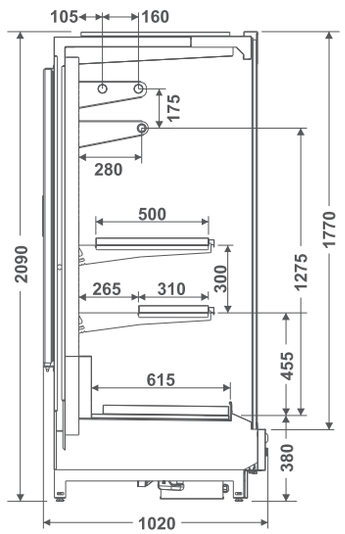

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVTVAG 1250	1250	1020	2090	0/2
EVTVAG 1875	1875	1020	2090	0/2
EVTVAG 2500	2500	1020	2090	0/2

EVTVPT

Expositor Vertical Vision Pass Through

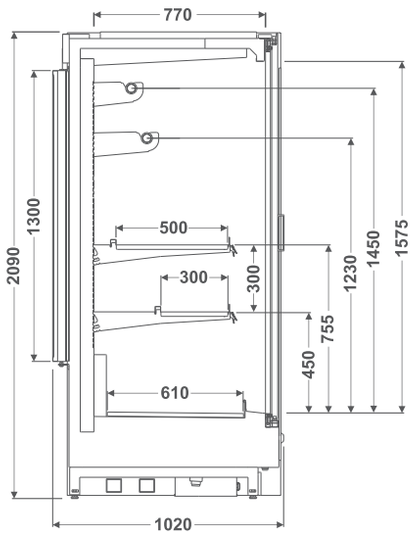

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVTVPT 1250	1250	1020	2090	0/2
EVTVPT 1875	1875	1020	2090	0/2
EVTVPT 2500	2500	1020	2090	0/2
EVTVPT 3750	3750	1020	2090	0/2

EXPOSITOR VERTICAL VISION AÇOUGUE GANCHEIRA MÁQUINA ACOPLADA

APLICAÇÃO:

Carnes

Iluminação LED 4000k no teto e prateleiras

Gancheiras em aço inox AISI 304 com regulagem de altura

Vidro frontal duplo, temperado e com aquecimento

Prateleiras em aço inox com regulagem de altura e inclinação, (bandejas inclusas para base)

Ventilador eletrônico

Revestimento interno em aço inox escovado AISI 304, inclusive bojo e caixa de ventilação






Fechamento posterior com portas de bater em vidro duplo, com aquecimento, temperado e quadro de alumínio

OPCIONAIS

- Lateral panorâmica em vidro duplo termoisolante
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros
- Lateral interna em aço inox AISI 430 espelhado
- Kit bandejas em aço inox ou PP atóxico

EVTVAGMA

Expositor Vertical Vision Açougue Gancheira
Máquina Acoplada

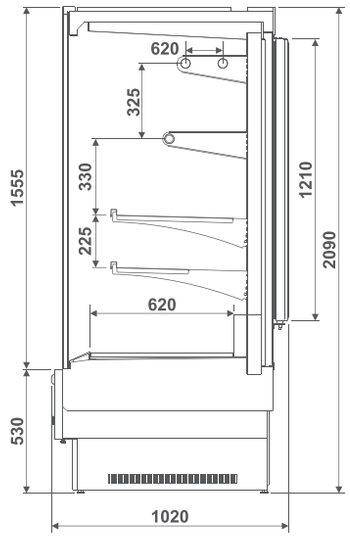

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVTVAG 1250 MA	1250	1020	2090	0/2
EVTVAG 1875 MA	1875	1020	2090	0/2

EXPOSITOR VIDRO ANGULAR VISION ESTÁTICO AÇOUGUE

APLICAÇÃO:
Carnes




OPCIONAIS

- Lateral panorâmica (em vidro duplo termoisolante)
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros
- Lateral com lado interno em aço inox AISI 430 espelhado
- Kit bandeja em aço inox ou PP atóxico




EVAVEAP

Expositor Vidro Angular Vision
Estático Açougue Prateleira

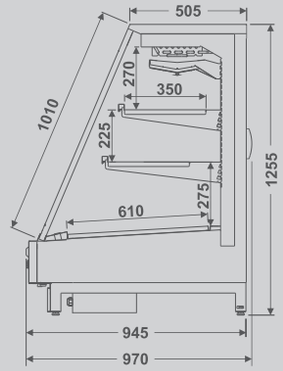

EVAVEAG


Expositor Vidro Angular Vision
Estático Açougue Gancheira

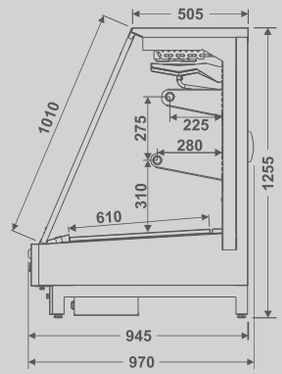

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVAVEA 1250	1250	970	1255	0/2
EVAVEA 1875	1875	970	1255	0/2
EVAVEA 2500	2500	970	1255	0/2

EXPOSITOR VIDRO ANGULAR VISION ESTÁTICO AÇOUGUE MÁQ. ACOP.

APLICAÇÃO:
Carnes

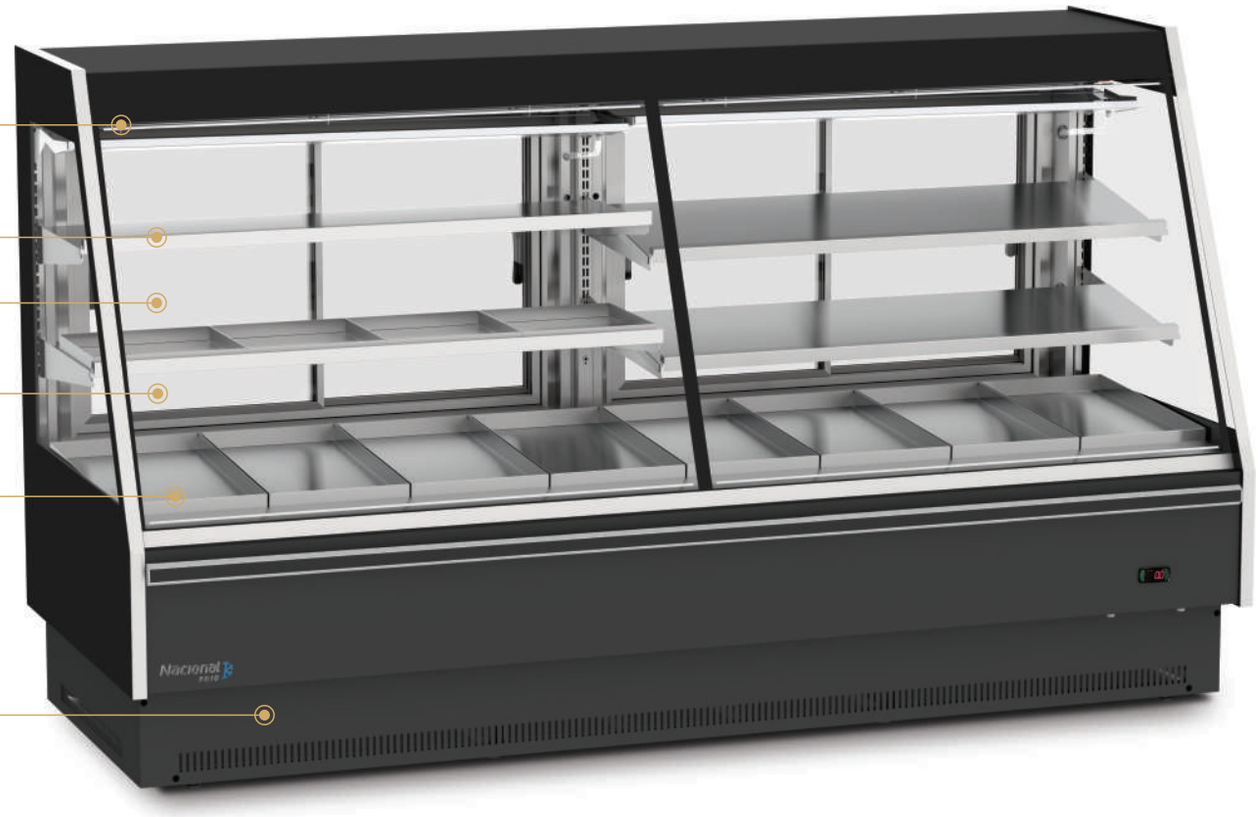


OPCIONAIS

- Lateral panorâmica (em vidro duplo termoisolante)
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros
- Lateral com lado interno em aço inox AISI 430 espelhado
- Kit bandeja em aço inox ou PP atóxico


EVAVEAP MA

Expositor Vidro Angular Vision
Estático Açougue Prateleira Máquina Acoplada

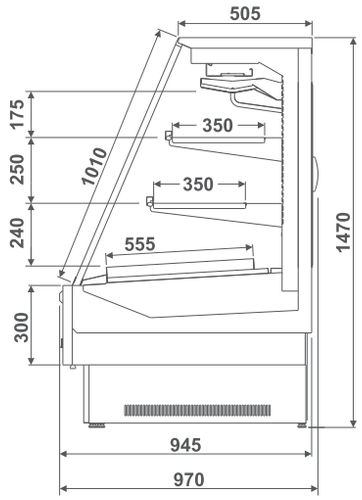

EVAVEAG MA

Expositor Vidro Angular Vision
Estático Açougue Gancheira Máquina Acoplada

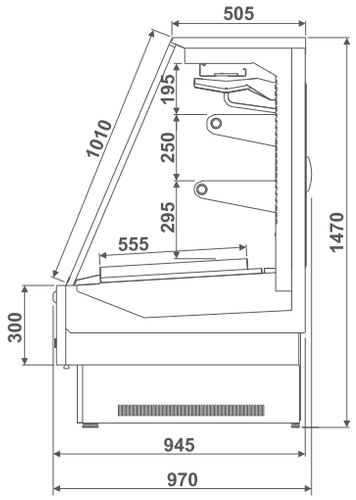

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVAVEA 1250 MA	1250	970	1470	0/2
EVAVEA 1875 MA	1875	970	1470	0/2
EVAVEA 2500 MA	2500	970	1470	0/2

EXPOSITOR VIDRO ANGULAR VISION ESTÁTICO ALTO AÇOUGUE

APLICAÇÃO:
Carnes




OPCIONAIS

- Lateral panorâmica (em vidro duplo termoisolante)
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros
- Lateral com lado interno em aço inox AISI 430 espelhado
- Kit bandeja em aço inox ou PP atóxico


EVAVEHAP

Expositor Vidro Angular Vision
Estático Alto Açougue Prateleira

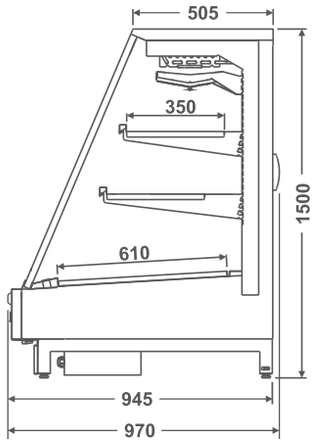

EVAVEHAG

Expositor Vidro Angular Vision
Estático Alto Açougue Gancheira

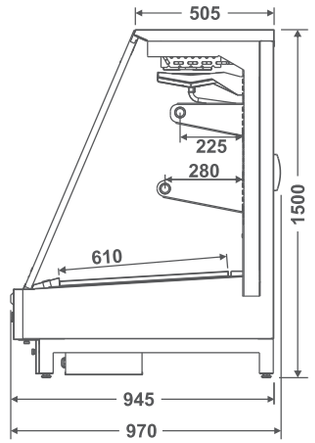

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVAVEHA 1250	1250	970	1500	0/2
EVAVEHA 1875	1875	970	1500	0/2
EVAVEHA 2500	2500	970	1500	0/2

EXPOSITOR VIDRO RETO VISION PADARIA

APLICAÇÃO:

Refrigerado: Frios e Laticínios / Tortas e Doces
Aquecido: Salgados
Seco: Pães / Bolos / Bolachas

MAIOR ÁREA EXPOSITIVA DO MERCADO

Iluminação LED 4000K no teto e prateleiras

Vidro frontal e superior duplo e com aquecimento

Fornecido de série com válvula de expansão termostática

Ventilador eletrônico


Bate carrinho em alumínio



Fechamento posterior com portas de correr em vidro temperado baixo emissivo

2 níveis de prateleiras em vidro temperado

Revestimento interno em aço galvanizado pintado

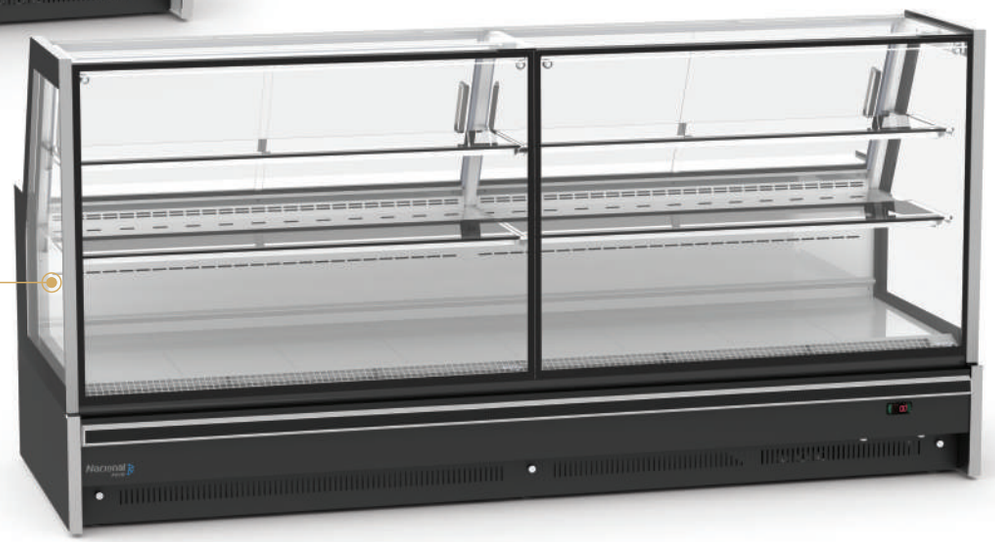

Opcional lateral panorâmica



Curva 90º para geminação

OPCIONAIS

- Lateral panorâmica (em vidro duplo termoisolante)
- Vidro frontal e superior com serigrafia
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros
- Revestimento interno em aço inox 304 ou pintado em preto ou cinza platinado
- Kit bandeja em aço inox ou PP atóxico
- Escadinha: dois níveis de degraus, além do plano da bandeja de fundo (exceto na Curva de 90º)






Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVRVR 1250	1250	950	1250	2/6
EVRVR 1875	1875	950	1250	2/6
EVRVR 2500	2500	950	1250	2/6
EVRVR 3750	3750	950	1250	2/6

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVRVQ 1250	1250	950	1250	60
EVRVQ 1875	1875	950	1250	60
EVRVQ 2500	2500	950	1250	60
EVRVQ 3750	3750	950	1250	60

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVRVS 1250	1250	950	1250	Ambiente
EVRVS 1875	1875	950	1250	Ambiente
EVRVS 2500	2500	950	1250	Ambiente
EVRVS 3750	3750	950	1250	Ambiente

EVRV


Expositor Vidro Reto Vision

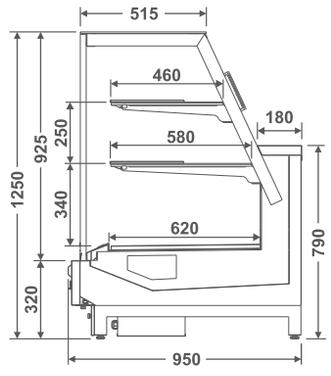

EXPOSITOR VIDRO RETO VISION PADARIA MÁQUINA ACOPLADA

APLICAÇÃO:

Refrigerado: Frios e Laticínios / Tortas e Doces
Aquecido: Salgados
Seco: Pães / Bolos / Bolachas

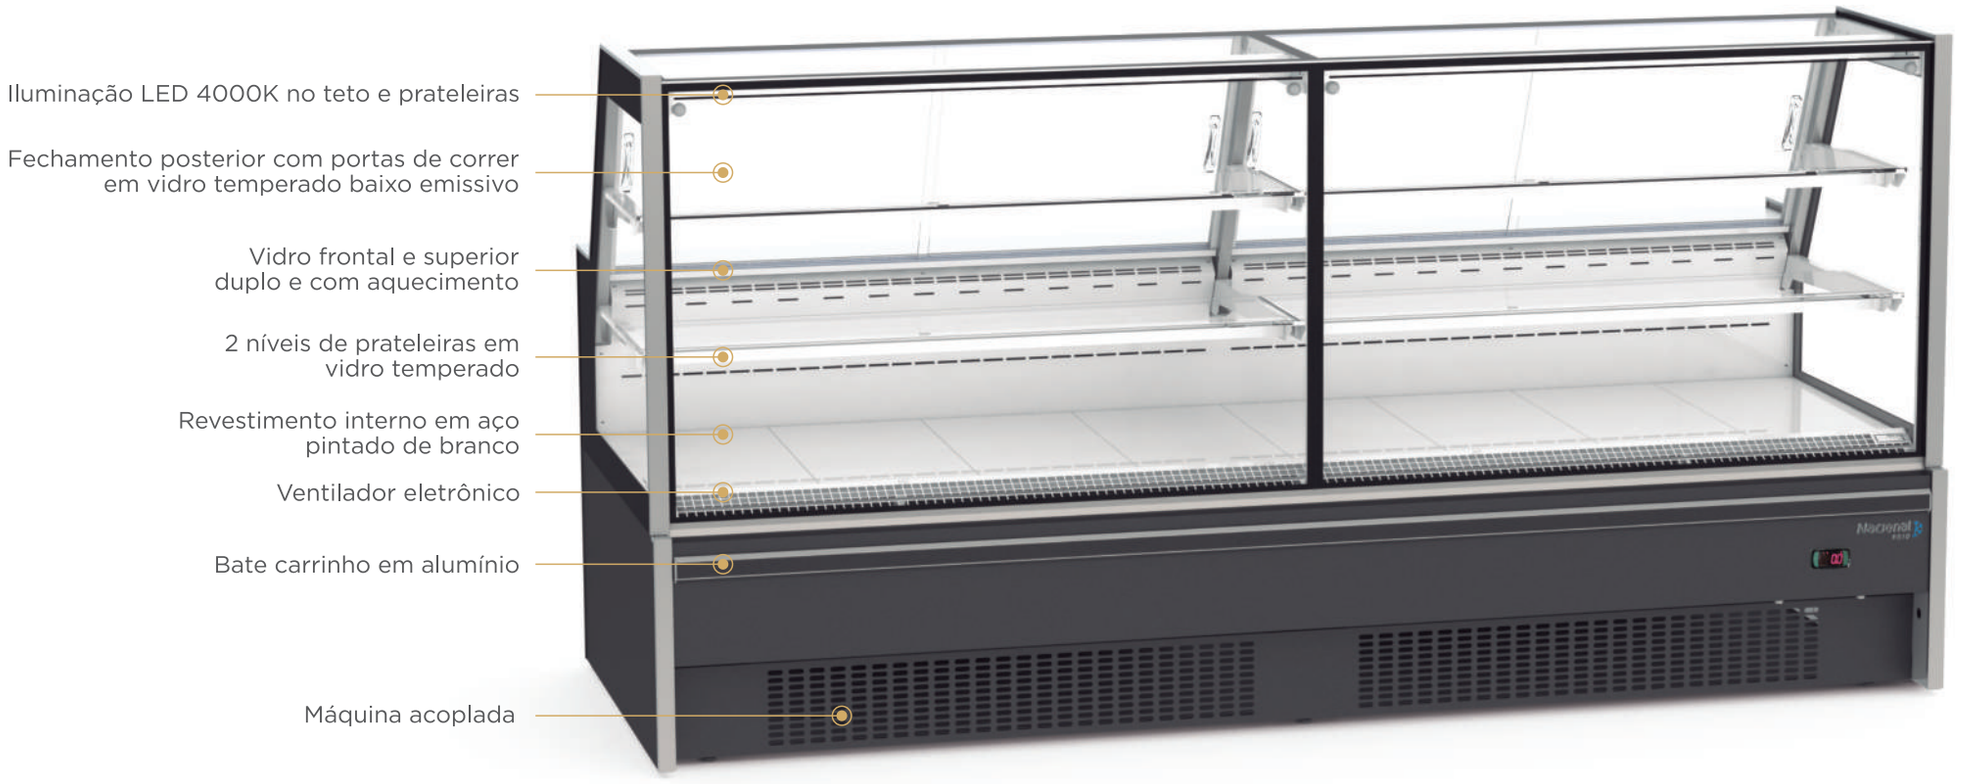

OPCIONAIS

- Lateral panorâmica (em vidro duplo termoisolante)
- Ventilador eletrônico (redução no consumo de energia)
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros
- Revestimento interno em aço inox 304 ou galvanizado pintado de preto fosco ou cinza platinado
- Kit bandeja em aço inox ou PP atóxico
- Escadinha: dois níveis de degraus, além do plano da bandeja de fundo




Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVRVR 1250 MA	1250	950	1300	2/6
EVRVR 1875 MA	1875	950	1300	2/6
EVRVR 2500 MA	2500	950	1300	2/6
EVRVR 3750 MA	3750	950	1300	2/6

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVRVQ 1250 MA	1250	950	1300	60
EVRVQ 1875 MA	1875	950	1300	60
EVRVQ 2500 MA	2500	950	1300	60
EVRVQ 3750 MA	3750	950	1300	60

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVRVS 1250 MA	1250	950	1300	Ambiente
EVRVS 1875 MA	1875	950	1300	Ambiente
EVRVS 2500 MA	2500	950	1300	Ambiente
EVRVS 3750 MA	3750	950	1300	Ambiente

EVRV MA


Expositor Vidro Reto Vision
Máquina Acoplada

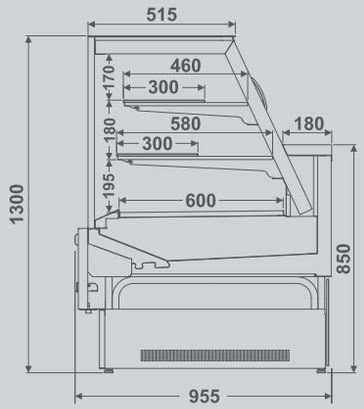

EXPOSITOR VIDRO RETO VISION DUAL REFRIGERADO

APLICAÇÃO:

Refrigerado: Frios e Laticínios / Tortas e Doces / Carnes

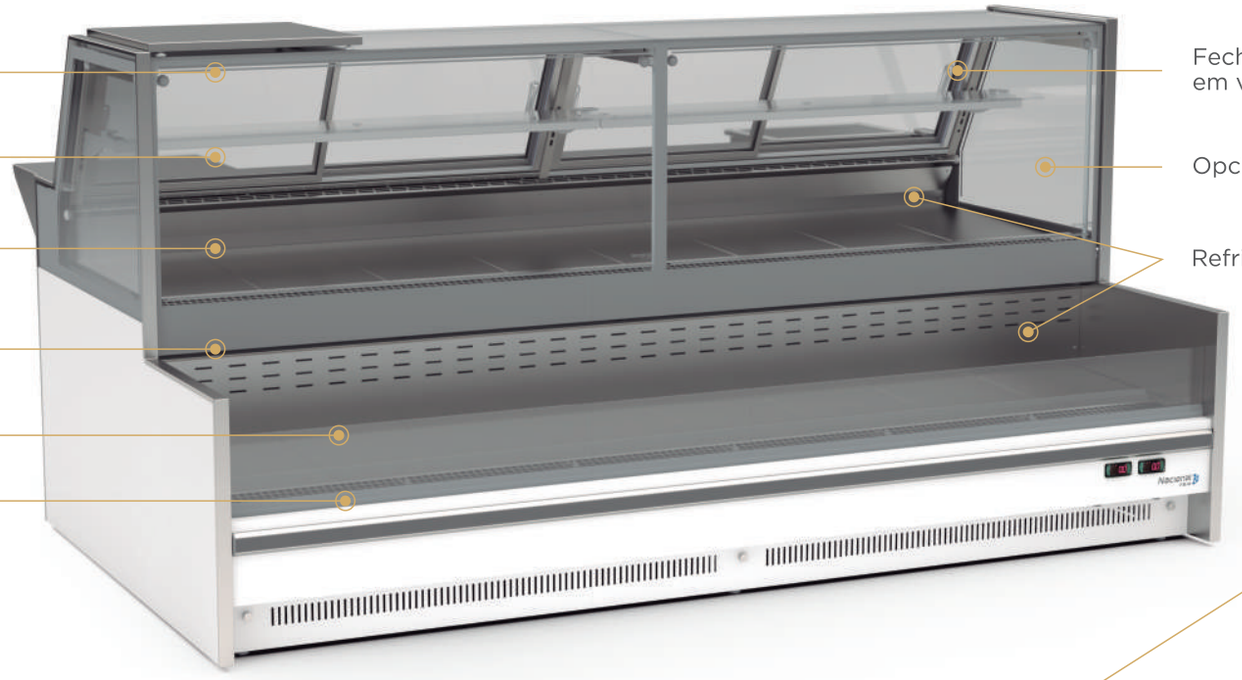

Iluminação LED 4000K no teto e prateleiras

Opcional prateleiras em vidro temperado

Vidro frontal e superior duplo com aquecimento

Fornecido de série com válvula de expansão termostática


Revestimento interno em aço inox 304

Ventilador eletrônico

Fechamento posterior com portas de correr em vidro duplo temperado baixo emissivo

Opcional lateral panorâmica em vidro duplo termoisolante

Refrigeração independente

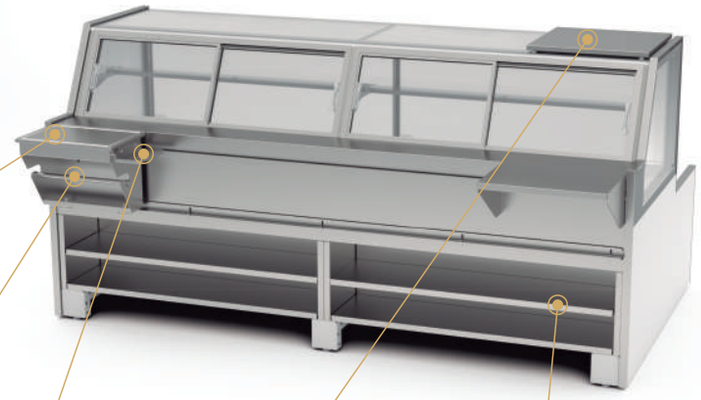

Opcional mesa de trabalho móvel

Opcional suporte para papel

Opcional suporte para facas

Opcional suporte para balança

Prateleiras para armazenamento de utensílios de operação

OPCIONAIS

- Lateral panorâmica (em vidro duplo termoisolante)
- Prateleiras em vidro temperado
- Personalização de cor na faixa inferior, laterais e serigrafia dos vidros (preto ou cinza)
- Revestimento em aço galvanizado pintado
- Kit bandeja em aço inox ou PP atóxico
- Sistema de mesa de trabalho móvel com acessórios: mesa em altileno, porta faca e porta rolos de papel

IMPORTANTE!
Para o funcionamento correto deste equipamento, recomenda-se manter o ambiente na temperatura de 25°C e UR 60%. Além disso**, ao posicionar expositores abertos**, locais com **movimentação de ar** recorrente, pois poderá interferir no desempenho **frigorífico do equipamento**.






Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EVRVDR 1250	1250	1590	1250	2/6
EVRVDR 1875	1875	1590	1250	2/6
EVRVDR 2500	2500	1590	1250	2/6

EVRVDR

Expositor Vidro Reto Vision Dual Refrigerado

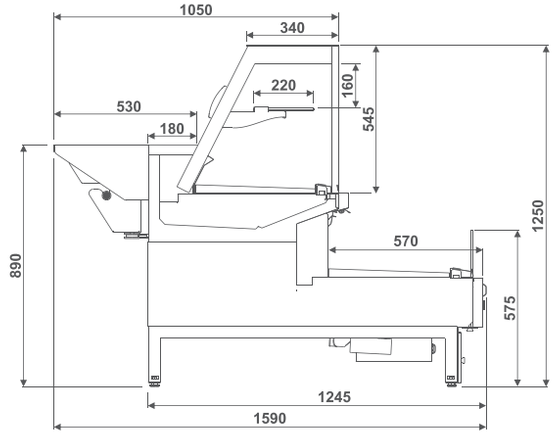

VITRINE VISION

APLICAÇÃO:

Refrigerado: Frios e Laticínios / Tortas e Doces
Aquecido: Salgados
Seco: Pães / Bolos / Biscoitos



VVBQ VVBS VVBR



VVMQ VVMS VVMR



VVAQ VVAS VVAR

IMPORTANTE!
Para o funcionamento correto deste equipamento, recomenda-se manter o ambiente na temperatura de 25°C e UR 60%. Além disso**, ao posicionar expositores abertos**, locais com **movimentação de ar** recorrente, pois poderá interferir no desempenho **frigorífico do equipamento**.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

- Fornecido de série com iluminação LED no teto e prateleiras
- Vidros temperados, duplos, baixo emissivos e com aquecimento (Versão Refrigerado)
- Vidros temperados simples (Versão Seco e Quente)
- Revestimento interno em aço galvanizado pintado (opcional em aço inox 430 ou 304)
- Lateral panorâmica
- Prateleiras em vidro temperado
- Personalização da faixa inferior ou revestimento em MDF
- Abertura frontal para auto atendimento e traseiro para abastecimento, opcional costas fechadas (versão Self Service)
- Iluminação Led em 4000K

MODELO MVQR

- Expositor com mesa aquecida e lâmpada infra-vermelha superior, destinado a conservação de produtos quentes e pós assados embalados
- Superfície de aquecimento inferior em vidro temperado com serigrafia preta
- Aquecimento superior utilizando lâmpada infra-vermelha de 250w
- Controlador de temperatura digital
- Opcional de 2 ou 4 prateleiras fixas (com LED)
- Temperatura ajustável (set de fábrica: 55ºC a 65ºC)
- Proteção lateral com vidro temperado
- Possui rodízios para fácil deslocamento

Opcional fechamento traseiro





VVSGTAS | VVSGTAQ | VVSGTAR



VVSGPAS





VVSGGAS | VVSGGAQ | VVSGGAR



MVQR



MVF

REVESTIMENTOS

Treviso | Nogal Málaga | Branco | Preto | Cinza

* Consulte outros acabamentos para revestimento em MDF.

ILUMINAÇÃO


4000K

VVSGTAR
Vitrine Vision Self-Service Porta Giro Frontal / Porta Correr Traseira Alta Refrigerada

VVSGTAQ
Vitrine Vision Self-Service Porta Giro Frontal / Porta Correr Traseira Alta Quente

VVSGTAS
Vitrine Vision Self-Service Porta Giro Frontal / Porta Correr Traseira Alta Seca

*__Versão Porta de Giro Frontal + Porta Correr traseira.__
(consulte outras versões disponíveis).

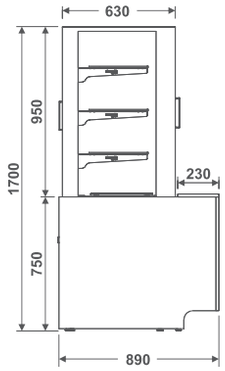


VVSGGAR
Vitrine Vision Self-Service Porta de Giro Frontal / Porta de Giro Traseira Alta Refrigerada


VVSGGAQ
Vitrine Vision Self-Service Porta de Giro Frontal / Porta de Giro Traseira Alta Quente

VVSGGAS
Vitrine Vision Self-Service Porta de Giro Frontal / Porta de Giro Traseira Alta Seca

*__Versão Porta de Giro Frontal / Porta Correr traseira.__
(consulte outras versões disponíveis).

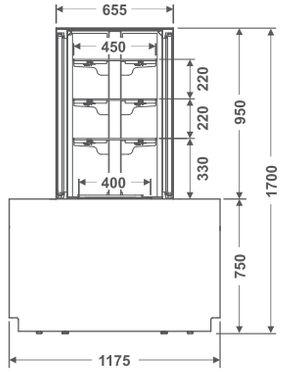


VVSGPAS
Vitrine Vision Self-Service Porta Giro Frontal / Carrinho de Pães Alta Seca

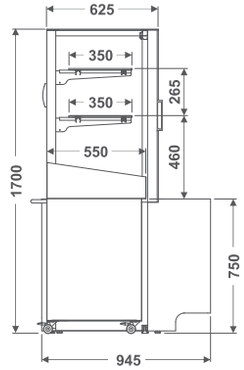

VVBR
Vitrine Vision Baixa Refrigerada

VVBQ
Vitrine Vision Baixa Quente


VVBS
Vitrine Vision Baixa Seca



VVMR
Vitrine Vision Média Refrigerada

VVMQ
Vitrine Vision Média Quente


VVMS
Vitrine Vision Média Seca




VVAR
Vitrine Vision Alta Refrigerada

VVAQ
Vitrine Vision Alta Quente


VVAS
Vitrine Vision Alta Seca

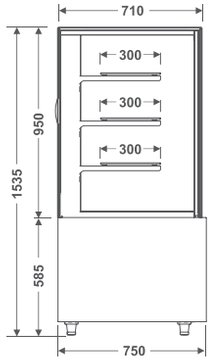

MVQR
Mesa Vision Quente Rotisseria

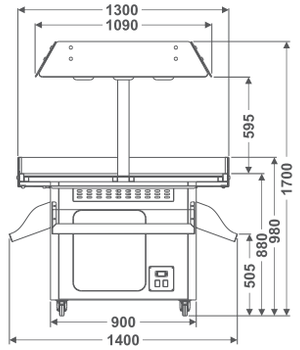

MVF
Mesa Vision Fria



VITRINE VISION BAIXA				
Modelo	**Comprimento (mm)**	**Profundidade (mm)**	**Altura (mm)**	**Temperatura (ºC)**
VVBR 1000	1000	750	1105	2/6
VVBR 1500	1500	750	1105	2/6
VVBQ 1000	1000	750	1105	60
VVBQ 1500	1500	750	1105	60
VVBS 1000	1000	750	1105	Ambiente
VVBS 1500	1500	750	1105	Ambiente

VITRINE VISION MÉDIA				
Modelo	**Comprimento (mm)**	**Profundidade (mm)**	**Altura (mm)**	**Temperatura (ºC)**
VVMR 1000	1000	750	1310	2/6
VVMR 1500	1500	750	1310	2/6
VVMQ 1000	1000	750	1310	60
VVMQ 1500	1500	750	1310	60
VVMS 1000	1000	750	1310	Ambiente
VVMS 1500	1500	750	1310	Ambiente

VITRINE VISION ALTA				
Modelo	**Comprimento (mm)**	**Profundidade (mm)**	**Altura (mm)**	**Temperatura (ºC)**
VVAR 1000	1000	750	1535	2/6
VVAR 1500	1500	750	1535	2/6
VVAQ 1000	1000	750	1535	60
VVAQ 1500	1500	750	1535	60
VVAS 1000	1000	750	1535	Ambiente
VVAS 1500	1500	750	1535	Ambiente

MESA VISION				
Modelo	**Comprimento (mm)**	**Profundidade (mm)**	**Altura (mm)**	**Temperatura (ºC)**
MVQR 1400	1400	1400	1700	60
MVF	940	940	955	2/6

A **MVQR 1400** já possui pré-regulagem de fábrica para manter a superfície com temperatura de 60°C.

VITRINE VISION SELF-SERVICE				
Modelo	**Comprimento (mm)**	**Profundidade (mm)**	**Altura (mm)**	**Temperatura (ºC)**
VVSGTAR 1500	1500	890	1700	2/6
VVSGTAQ 1500	1500	890	1700	60
VVSGTAS 1500	1500	890	1700	Ambiente

*GT (Portas de giro frontais e portas de correr traseiras)
*GG (Portas de giro frontais e portas de giro traseiras)

VITRINE VISION SELF-SERVICE CENTRAL				
Modelo	**Comprimento (mm)**	**Profundidade (mm)**	**Altura (mm)**	**Temperatura (ºC)**
VVSGGAR 1500	1500	1175	1700	2/6
VVSGGAQ 1500	1500	1175	1700	60
VVSGGAS 1500	1500	1175	1700	Ambiente

*GT (Portas de giro frontais e portas de correr traseiras)
*GG (Portas de giro frontais e portas de giro traseiras)

VITRINE VISION SELF-SERVICE COM CARRINHO DE PÃES				
Modelo	**Comprimento (mm)**	**Profundidade (mm)**	**Altura (mm)**	**Temperatura (ºC)**
VVSGPAS	1500	945	1700	Ambiente


ATENDIMENTO
1 Escolha a embalagem 2 Escolha o produto 3 Pese na balança
Evite transtornos! Pese os produtos separadamente.





padaria sempre cheia de novidades
pão fresquinho, sabor único
café da manhã perfeito? Só com um pãozinho
+amor e pão para a sua vida



FRIOS E LATICINIOS

EXPOSITOR ILHA VISION

APLICAÇÃO:

Produtos Congelados

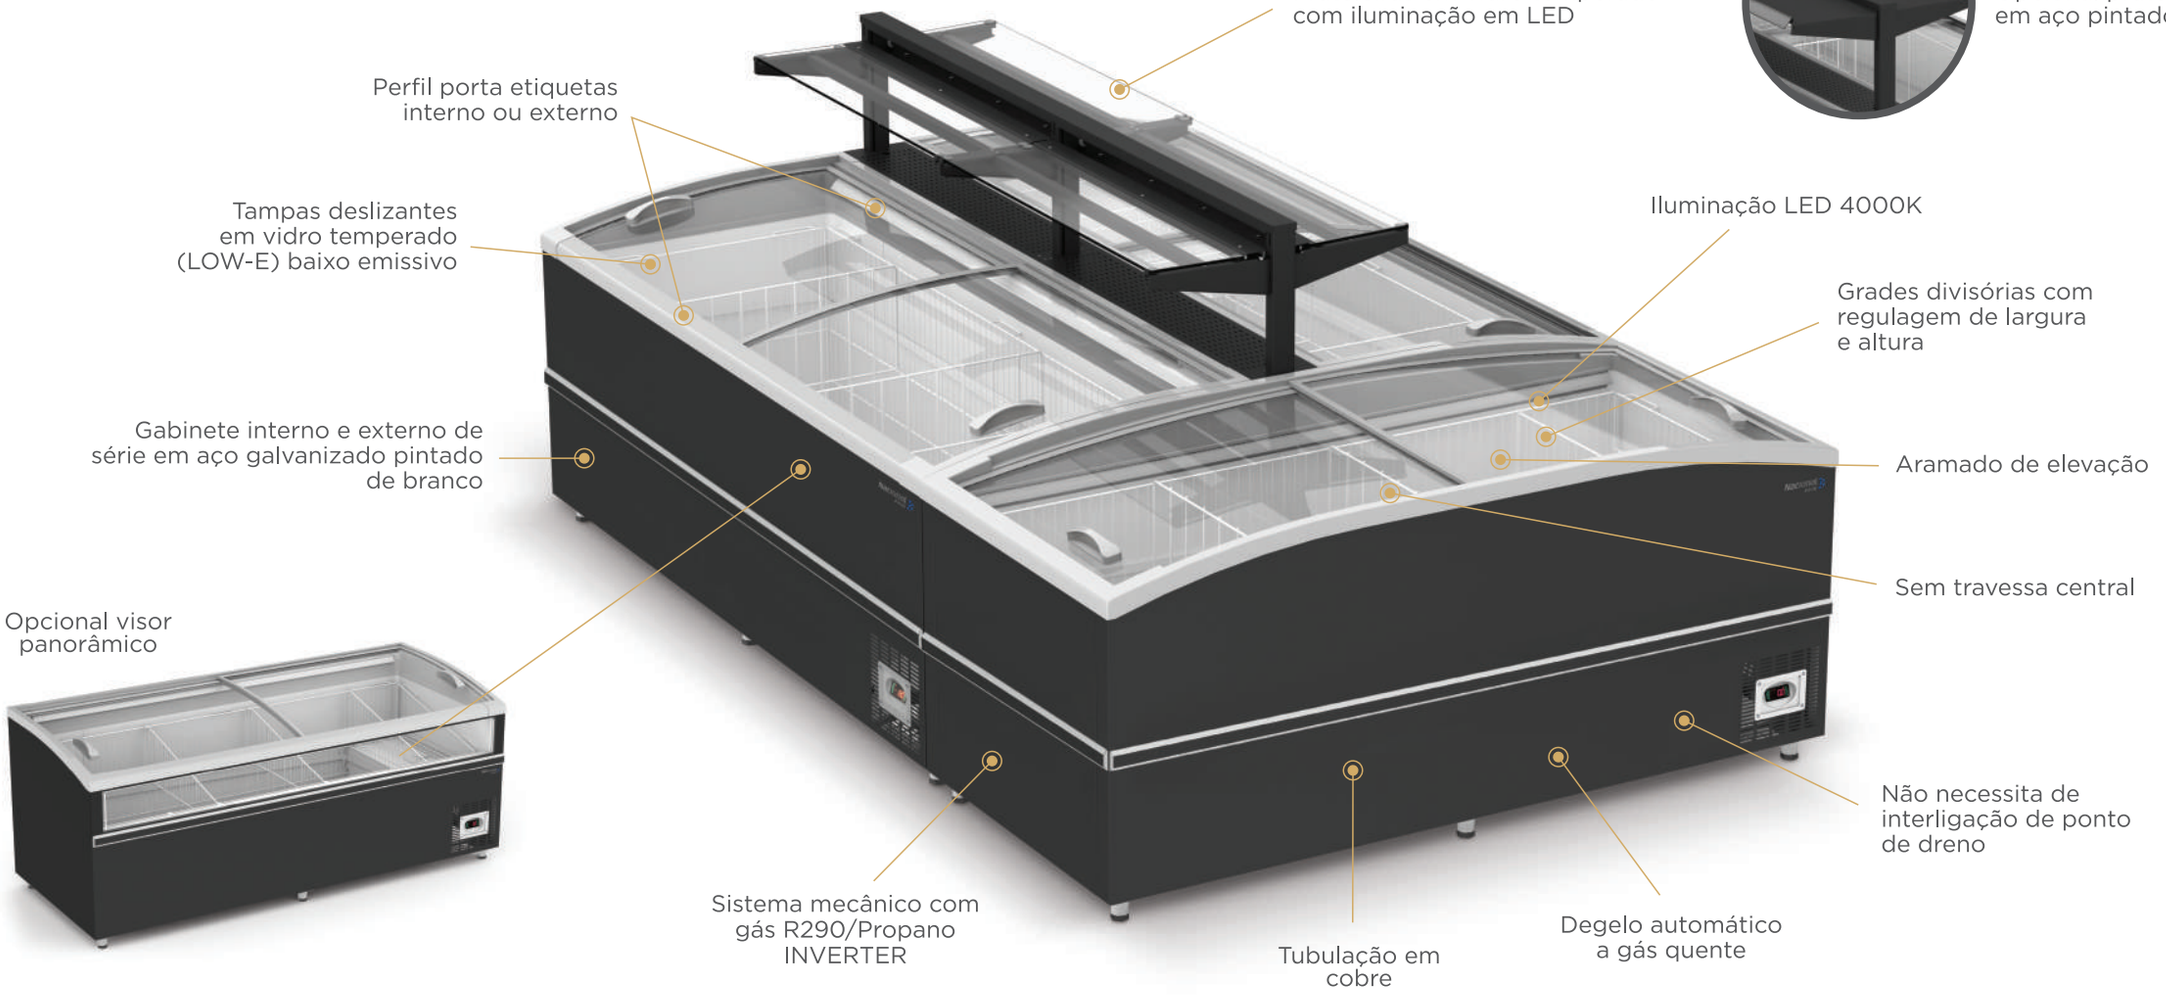




Opcional prateleiras em aço pintado

OPCIONAIS

- Revestimento interno e/ou externo em aço galvanizado pintado preto
- Visor panorâmico
- Unidade inverter gás R290 ecológico
- Fechamento superior entre ilhas posicionadas costas/costas
- Fechamento superior com um nível de prateleira

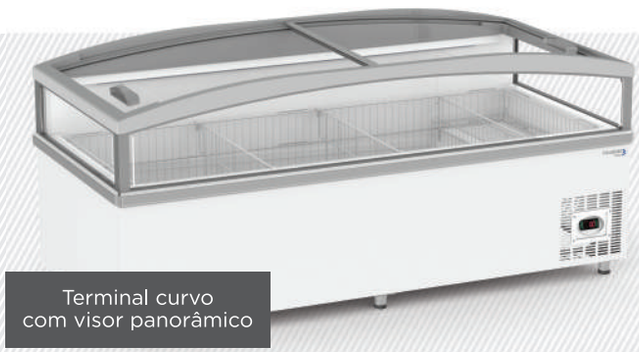

Terminal curvo com visor panorâmico

OBSERVAÇÃO!

Este equipamento se enquadra na Classe Climática 3, ou seja, a temperatura do ambiente deve estar próxima a 25ºC, bem como a umidade relativa do ar em 60%. Caso estas condições não sejam seguidas, poderá haver sudação e formação de gelo.







Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Volume (L)	Temperatura (ºC)
EIV1900	1900	860	860	710	-22 / -18
EIV2100	2100	860	860	797	-22 / -18
EIVT1900	1900	860	860	772	-22 / -18

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)	Volume (L)	Temperatura (ºC)
EIVTP1900	1900	860	860	605	-22 / -18
EIVP1900	1900	860	860	605	-22 / -18
EIVP2100	2100	860	860	680	-22 / -18

EIVT
Expositor Ilha Vision Terminal

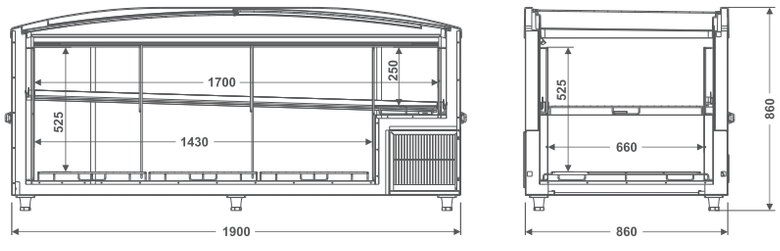


EIV
Expositor Ilha Vision

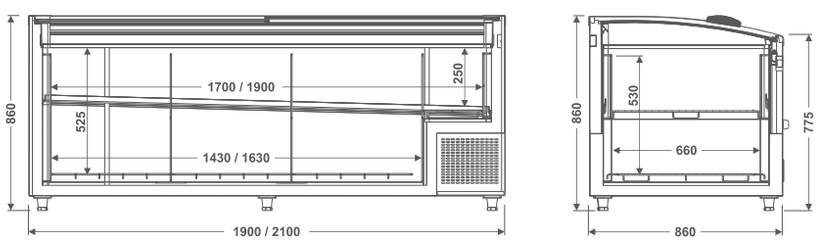

EXPOSITOR ILHA DUPLA VISION

APLICAÇÃO:

Produtos Congelados

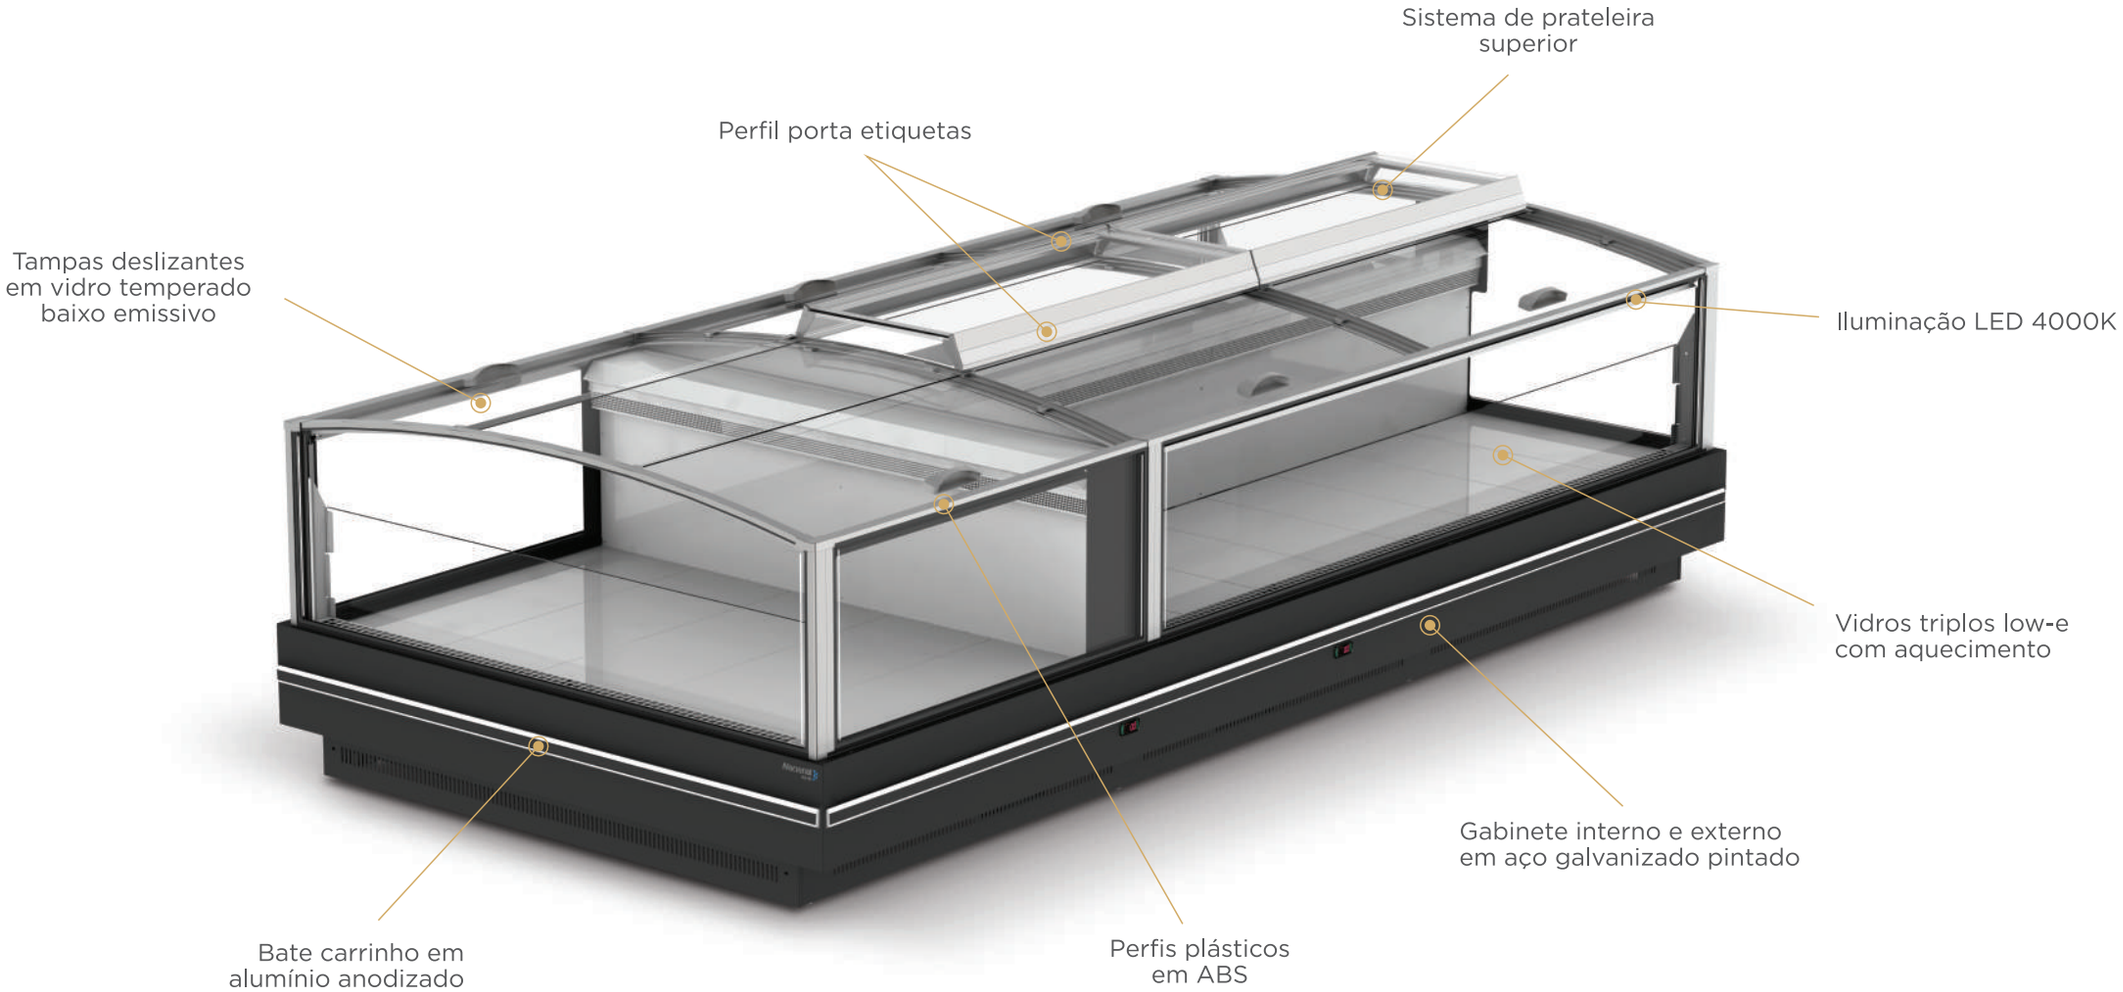

OPCIONAIS

- Revestimento interno em aço galvanizado pintado preto
- Grades aramadas internas
- Prateleira superior de exposição em vidro
- Perfil porta etiquetas externo

MODULAÇÃO


- 3750mm
- 3750mm com terminal
- 2500mm
- 2500mm com terminal



Modelo	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EIDVLFT 2500	2500	1880	1115	-22 / -18
EIDVLFT 3750	3750	1880	1115	-22 / -18
EIDVLF 2500	2500	1880	1115	-22 / -18
EIDVLF 3750	3750	1880	1115	-22 / -18


EIDVLF

Expositor Ilha Dupla Vision Largo Fechado

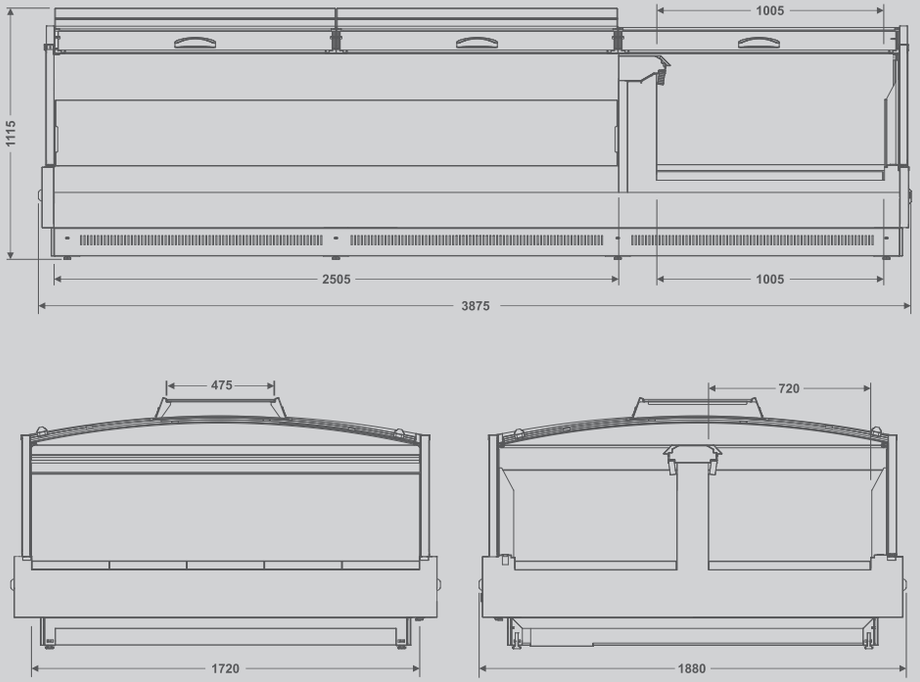

EXPOSITOR ILHA DUPLA VISION MÁQUINA ACOPLADA

APLICAÇÃO:
Produtos Congelados

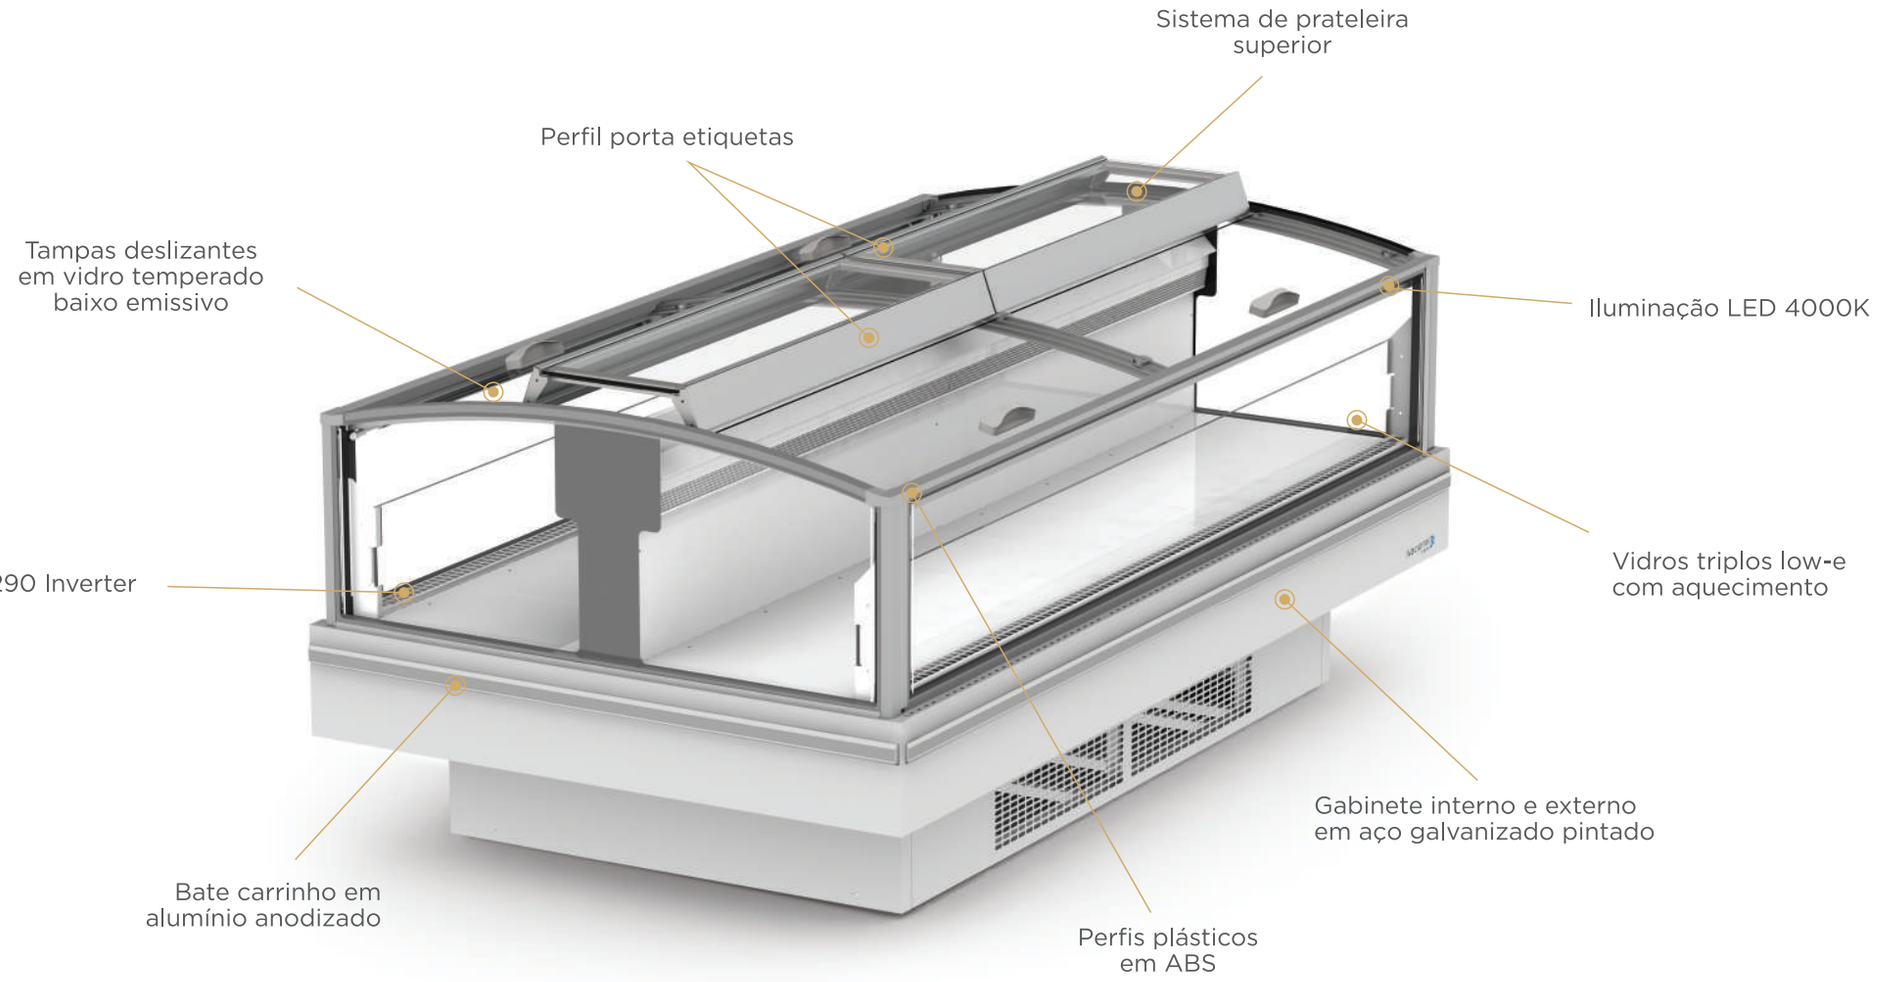

OPCIONAIS


- Revestimento interno em aço galvanizado pintado preto
- Prateleira superior de exposição em vidro
- Perfil porta etiquetas externo

MODULAÇÃO

- 2500mm

EIDVEF MA

Expositor Ilha Dupla Vision Estreito Fechado Máquina Acoplada

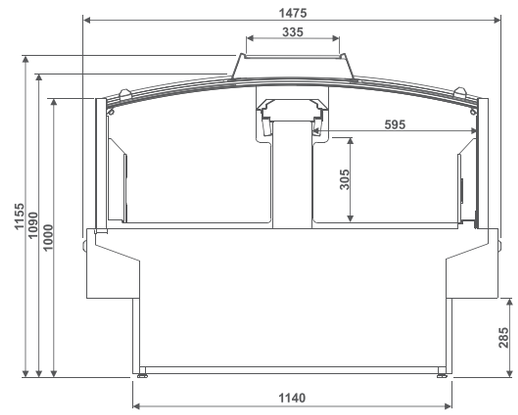

Modelo	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Temperatura (ºC)
EIDVEF 2500 MA	2500	1475	1155	-22 / -18

EXPOSITOR HORIZONTAL VISION

APLICAÇÃO:

Refrigerado: Frios e Laticínios / Frutas e Verduras / Carnes e Bebidas



Sistema de refrigeração por ar forçado. Sistema frigorífico com R290

Fechamento externo em vidro temperado

Fornecido de série com unidade condensadora acoplada



Saída de ar em policarbonato transparente

Bandejas de fundo em inox 304 ou 430

Controlador digital de temperatura

Sistema Drain Free (sem necessidade de dreno)

Pés sapatas com regulagem de altura (opcional rodízios com trava de segurança)

Revestimento externo (porão) em aço galvanizado pintado

IMPORTANTE!

Para o funcionamento correto deste equipamento, recomenda-se manter o ambiente na temperatura de 25°C e UR 60%. Além disso**, ao posicionar expositores abertos**, locais com **movimentação de ar** recorrente, pois poderá interferir no desempenho **frigorífico do equipamento**.







Modelo	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
EHV 1250	1245	1105	995
EHVP 1250	1235	1100	1260

Temperatura de Trabalho (ºC)	
Frios e Laticínios	2/6
Frutas e Verduras	4/10
Carnes e Bebidas	0/2

EHV
Expositor Horizontal Vision

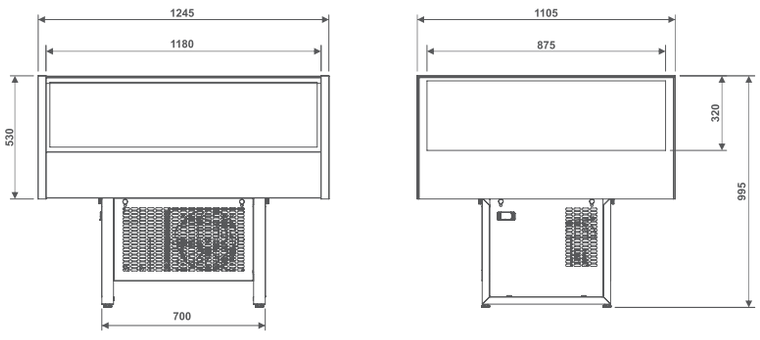

EHVP
Expositor Horizontal Vision Prateleira

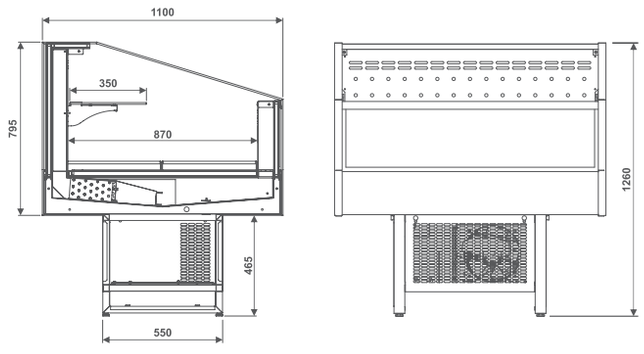

Nacional
STEEL


05
04
03
BEBIDAS


06
08
10
12



BEBIDAS PERFEITAMENTE GELADAS


HIGIENE INFANTIL
PAPEL HIGIÉNICO
ABSORVENTE
LIMPEZA


CHECK-OUT

APLICAÇÃO:

Atendimento ao cliente

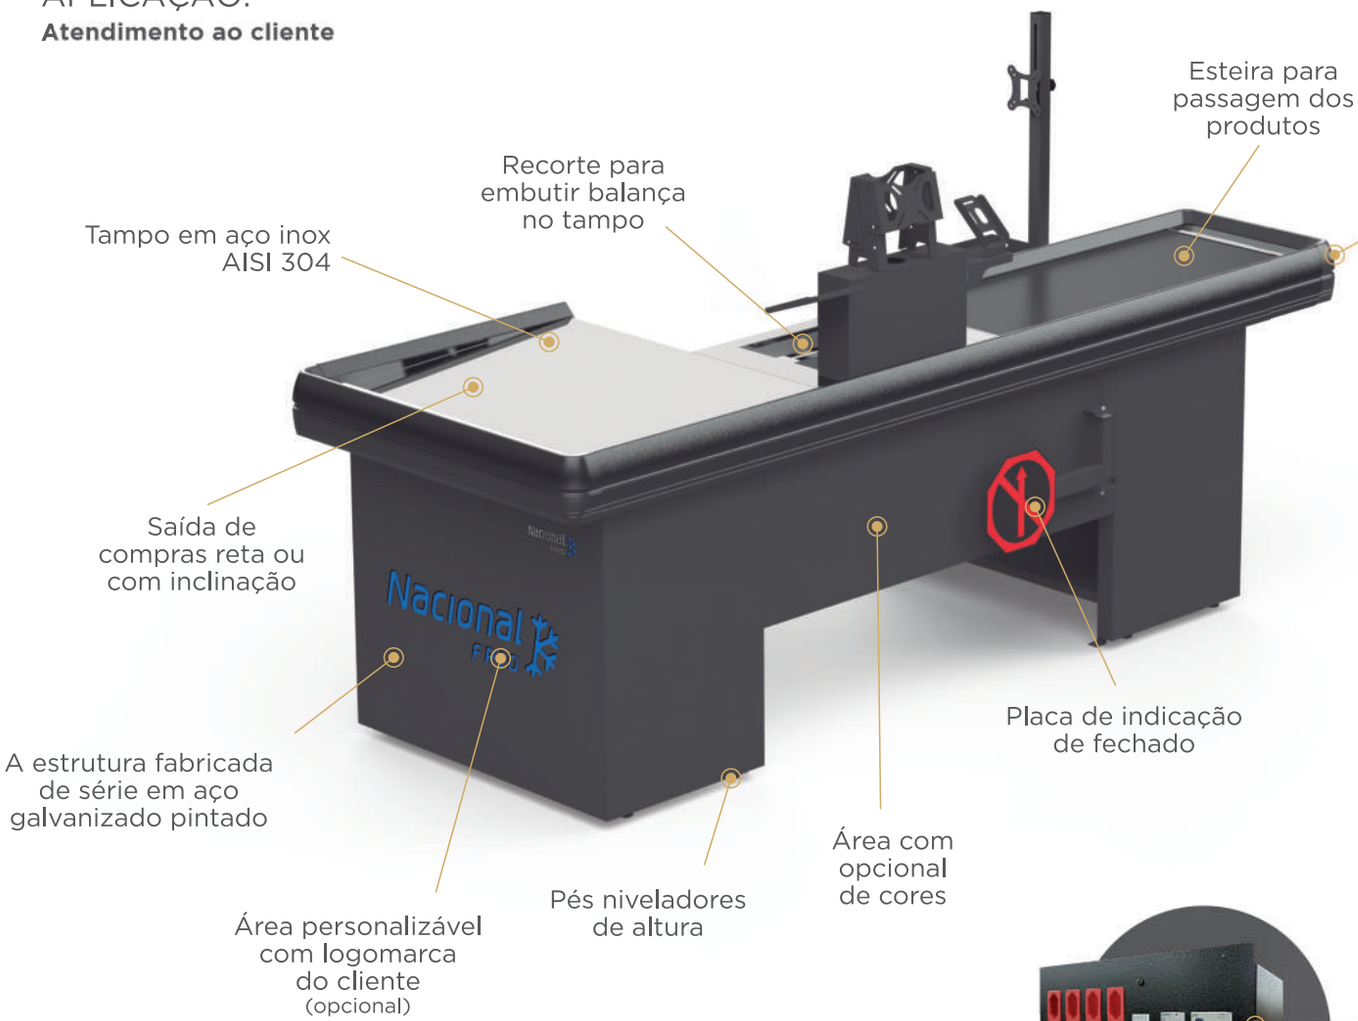



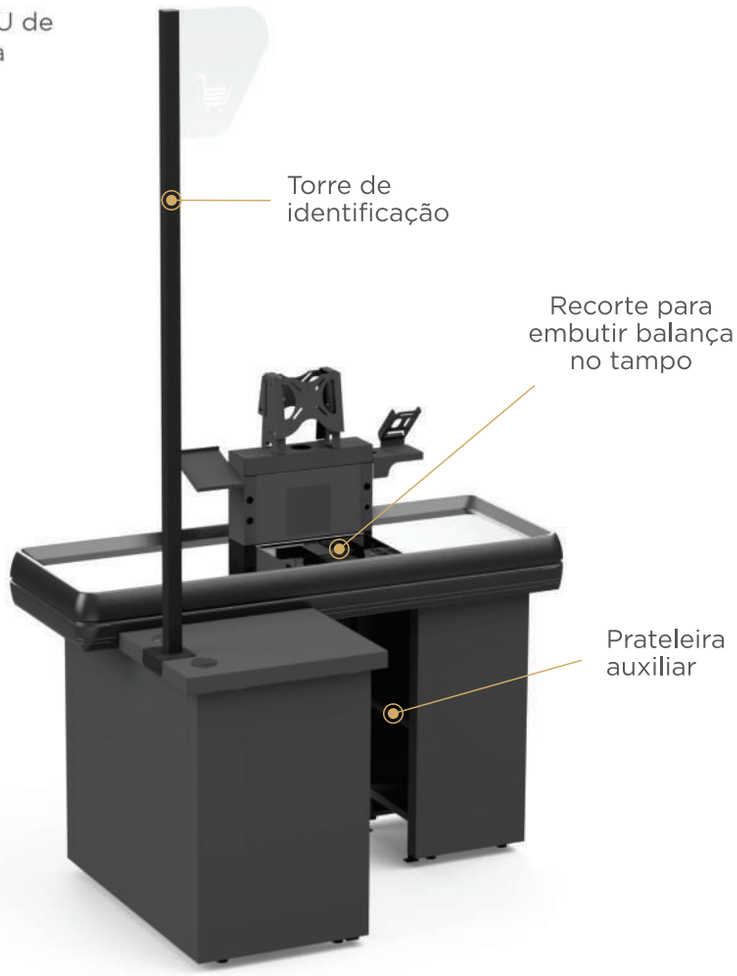

OPCIONAIS

- Estrutura em aço galvanizado pintado de preto ou cores personalizadas (consulte)
- Personalizável com logomarca do cliente
- Saída de compras reta ou com inclinação
- Gaveta de cédulas central ou lateral
- Canto 90º

ACESSÓRIOS

- Esteira (nos modelos 2400mm e 2700mm)
- Suporte kit automação
- Recorte para balança
- Torre de identificação
- Portinhola
- Protetor em policarbonato



CONF1500



CONF1900



CONF2200



CONF2400



CONF2400L




CONF2700

Modelo	*Profundidade (mm)*	*Altura (mm)*
CONF 1500, 1900, 2200, 2400 e 2700	*1030*	*1400*
CONF 2400 LARGO	*1175*	*1400*

Comprimentos (mm)	*1500, 1900, 2200, 2400 e 2700*


CONF1500

Check-out Nacional Frio
1500

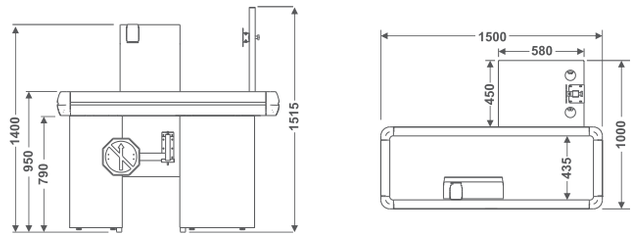


CONF1900

Check-out Nacional Frio
1900

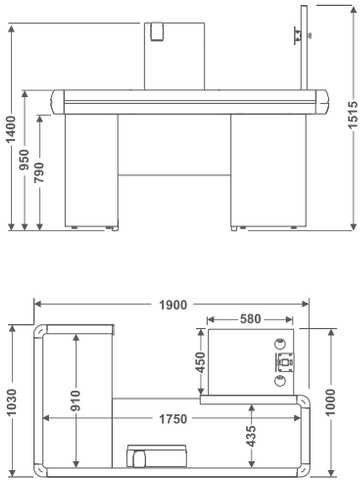


CONF2200

Check-out Nacional Frio
2200

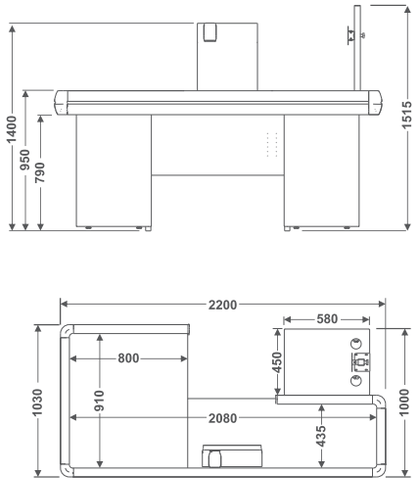


CONF2400

Check-out Nacional Frio
2400

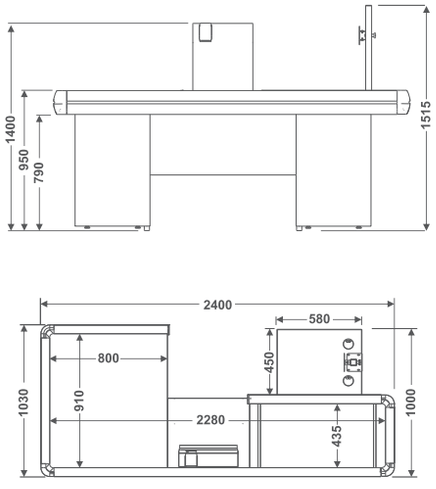


CONF2400L

Check-out Nacional Frio
2400 Largo

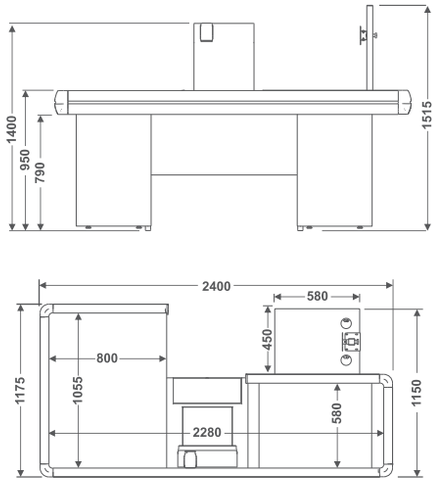

CONF2700

Check-out Nacional Frio
2700

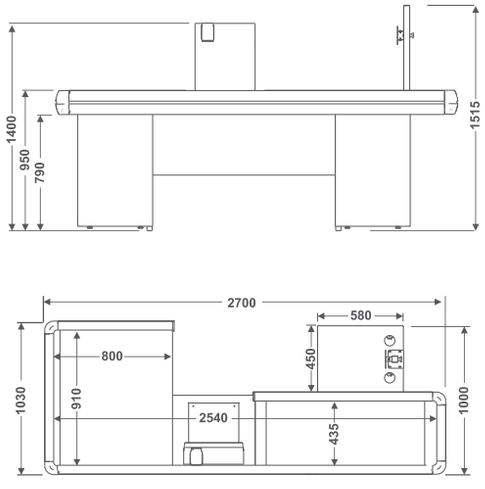


CAIXA
JIMO


SAINT ÁGUAS


Bem vindos!
SAÍDA


PREFERENCIAL


SANITÁRIOS
11
10
09
08


Viezzer
Supermercados
Adega




01
02
03
04
07

GÔNDOLAS

APLICAÇÃO:
Exposição de produtos





Vidro temperado
6mm



Iluminação LED 4000K
no teto


Perfil PRC 025 porta etiqueta
cristal com tubo de alumínio

Perfil porta etiqueta
202.77 PVC branco

PEÇAS E ACESSÓRIOS


1. Suporte alongador de ganchos
2. Gancho simples
3. Gancho simples porta etiqueta
4. Gancho duplo
5. Gancho duplo porta etiqueta
6. Suporte gancho
7. Gancho bananeiro
8. Expositor de xícaras
9. Estrutura gôndola
10. Suporte inclinável 15º e 90º
11. Prateleira
12. Cesto check stand
13. Divisória do cesto gôndola
14. Cesto gôndola
15. Prateleira base
16. Rodapé



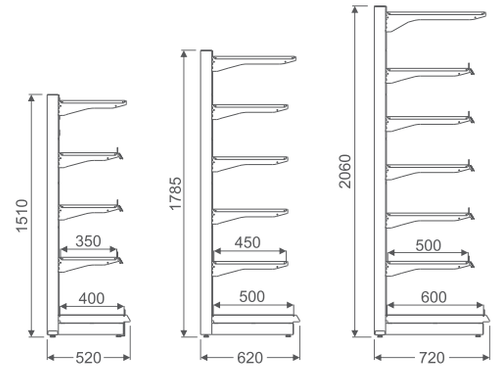

GÔNDOLA LATERAL




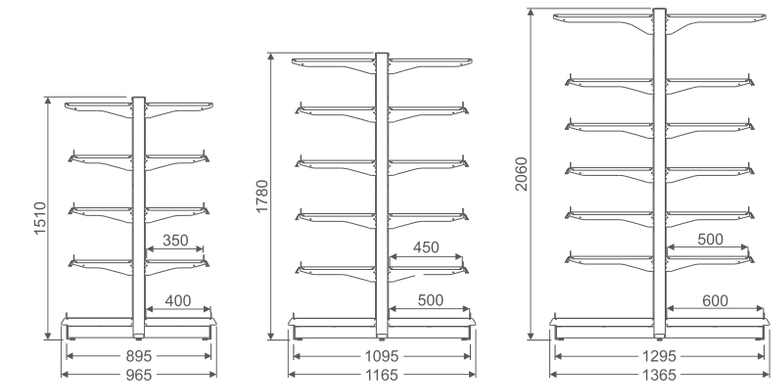

GÔNDOLA CENTRAL




PONTA 3 FACES

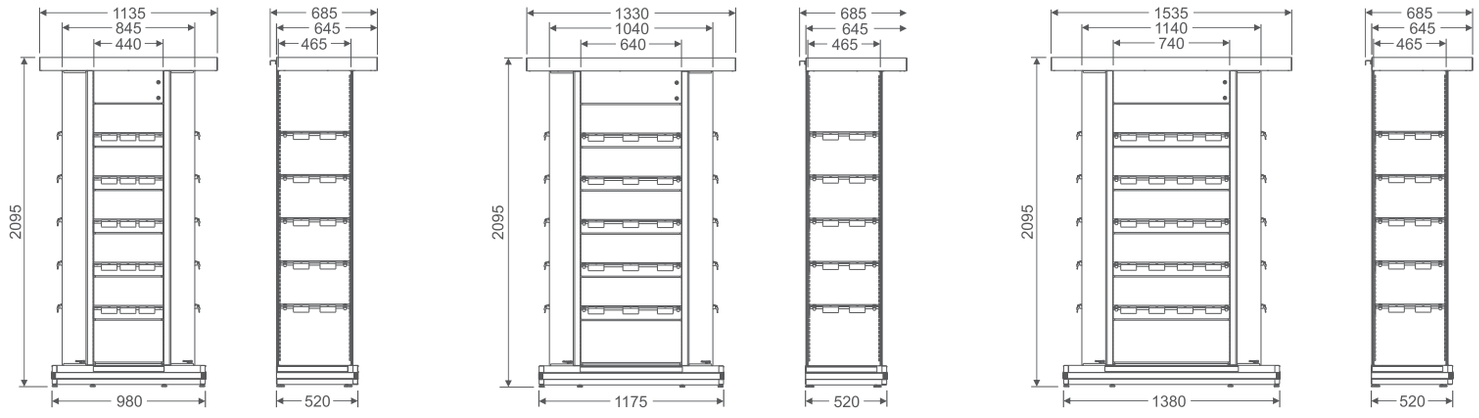




PONTA DE GÔNDOLA

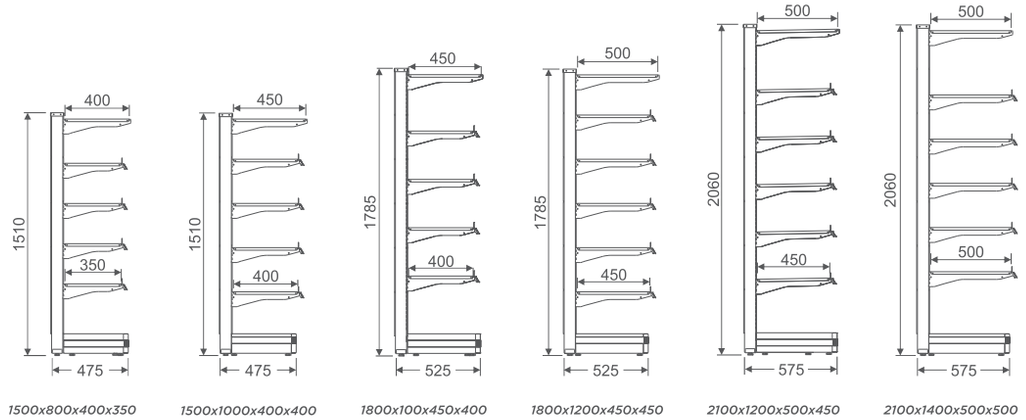




RACK LATERAL

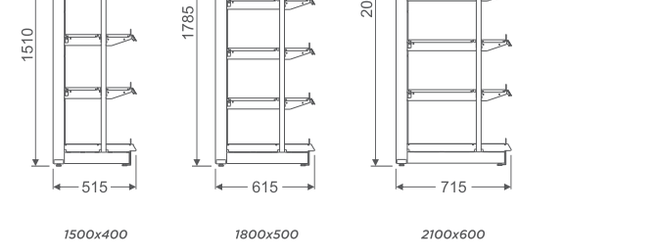



RACK CENTRAL

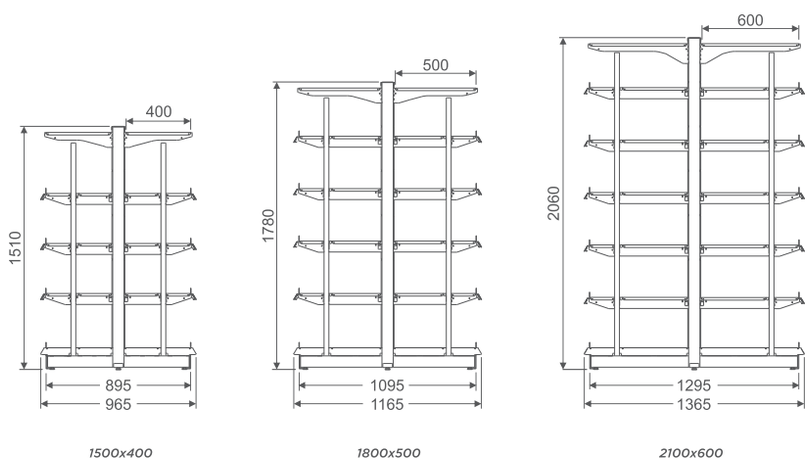


CHECK STAND














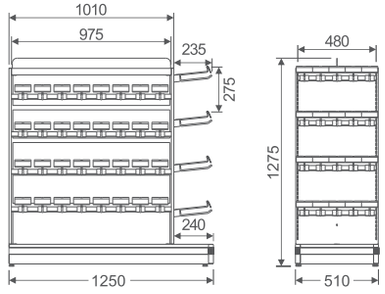




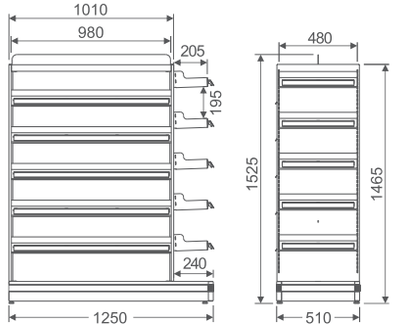

PALLET PROMOCIONAL






PRATELEIRA GÔNDOLA
Aço Galvanizado AISI 1008 0,75mm
Profundidade 300/350/400/450/500
Comprimento padrão 1000mm

SUPORTE PRATELEIRA
Aço Galvanizado AISI 1008 2,30mm
Comprimento 300/350/400/450/500

COLUNA DE TUBO
Tubo Metalon 70x30x2,0mm
Altura 1500/1800/2100

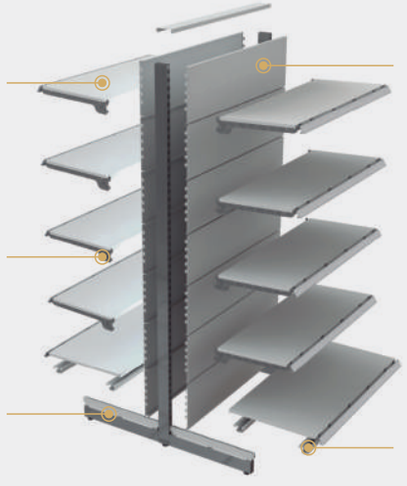


FUNDO DAS GÔNDOLAS
Aço Galvanizado AISI 1008 0,45mm
Largura 990mm
Altura 265mm
Profundidade 15mm

REFORÇO PRATELEIRA
Aço Galvanizado AISI 1008 0,75mm
Comprimento 998mm

PRATELEIRA GÔNDOLA
Aço Galvanizado AISI 1008 0,75mm
Profundidade 300/350/400/450/500
Comprimento padrão 1000mm

SUPORTE PRATELEIRA
Aço Galvanizado AISI 1008 2,30mm
Comprimento 300/350/400/450/500

COLUNA DE TUBO
Tubo Metalon 70x30x2,0mm
Altura 1200/1500/1800/2100

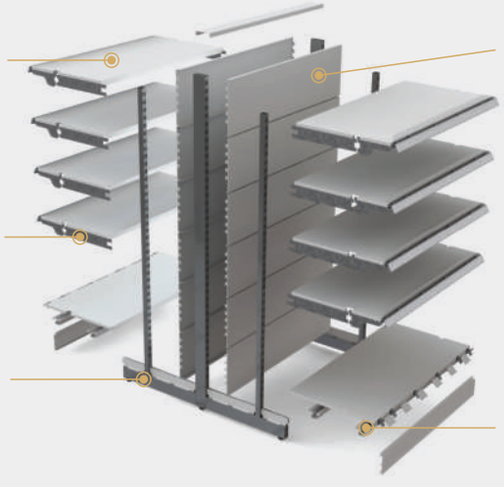

FUNDO DAS GÔNDOLAS
Aço Galvanizado AISI 1008 0,45mm
Largura 990mm
Altura 265mm
Profundidade 15mm

REFORÇO PRATELEIRA
Aço Galvanizado AISI 1008 0,75mm
Comprimento 998mm

CAPACIDADE DE CARGA (Gôndola)		
Dimensões (mm)	Carga (kgf)	
Profundidade	Prateleira	Base
300	80	-
350	90	-
400	100	180
450	110	190
500	120	200
600	-	200

Carga distribuída uniformemente.

CAPACIDADE DE CARGA (Rack)		
Dimensões (mm)	Carga (kgf)	
Profundidade	Prateleira	Base
450	150	225
500	160	240
600	180	270


REFRIGERANTES
SALGADINHOS
08
FERRAGEM
AUTOMOTIVO
PET


Leite
Integrais


Bom é
ser daqui.
flores e
folhagens


DESCARTÁVEIS
REFRIGERANTES
FESTA

ACESSÓRIOS DE OPERAÇÃO

APLICAÇÃO:
Câmara Fria / Walk in Cooler / Cozinhas


LIMPA BOTAS COM PIA DE ASSEPSIA



CARRO DE DETRITOS



MESAS

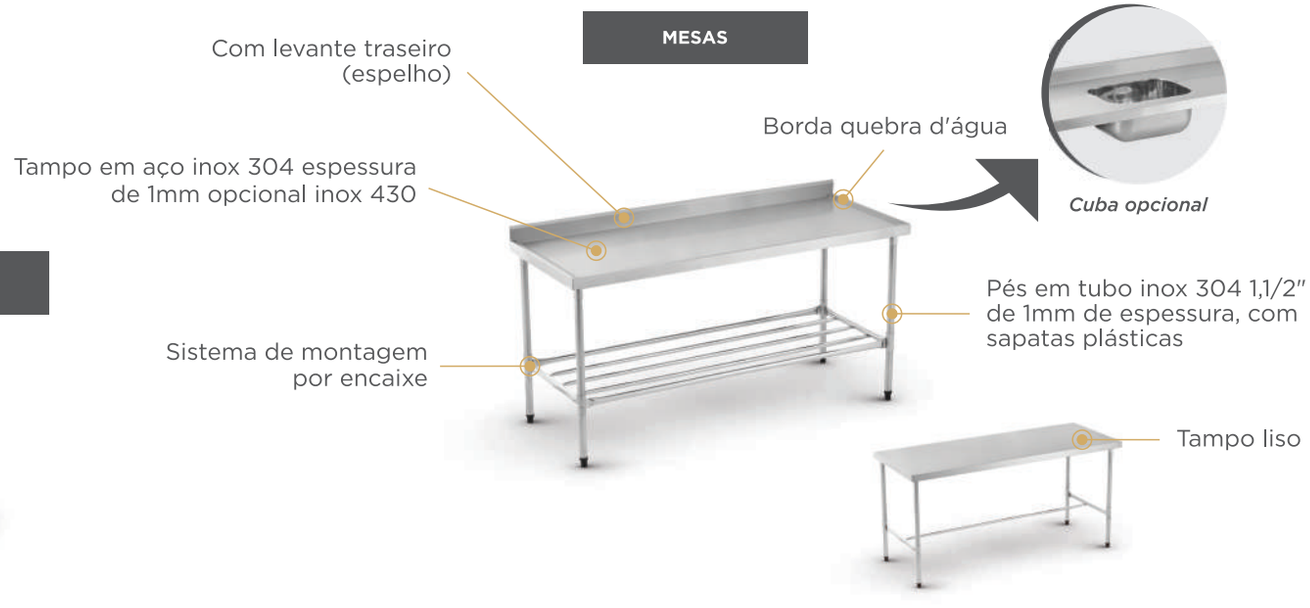

ESTANTE MODULAR WALK IN COOLER



1540 x 735 x 2125mm
Tubo 30 x 30mm

ESTANTE PRATELEIRA



1200 x 600 x 2000mm
Tubo 30 x 30mm

GANCHEIRA PARA DESOSSA



1550 x 1000 x 2300mm
Aço 1,6mm

GANCHEIRA MODULAR PARA CÂMARA FRIA



2200 x 1000 x 1000 mm
(x) (y) (z)

BATE CARRINHO



*LxPxA (medidas em milímetros)
(y, z) são variáveis

DESCRIÇÃO TÉCNICA

- Estante Walk In Cooler em aço galvanizado pintado de cinza grafite
- Estante Prateleira em aço inox 304 e pés reguláveis
- Gancheira para Desossa em aço inox 304
- Gancheira Modular em aço inox 304
- Bate carrinho em aço inox 304
- Limpa botas com estrutura em aço inox, cuba e torneira inclusa
- Mesas em aço inox 304 com opcional de cuba, prateleiras, levante traseiro e borda

OPCIONAIS

Cuba para mesas com espelho e borda quebra d'água:

- CB 1 - Cuba 400x340x150
- CB 2 - Cuba 500x400x200
- CB 3 - Cuba 500x400x250
- CB 4 - Cuba 500x400x400
- CB 5 - Cuba 600x500x400


Cuba para balcão de serviço:

- CB 1 - Cuba 400x340x150
- CB 2 - Cuba 400x500x200
- CB 3 - Cuba 400x500x250







ESTANTE MODULAR WALK IN COOLER

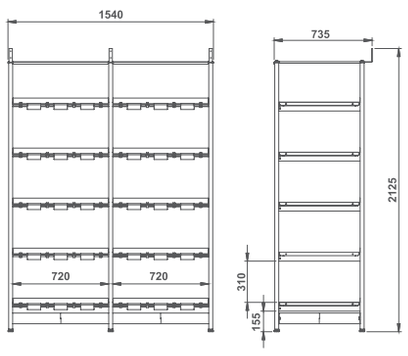

ESTANTE PRATELEIRA

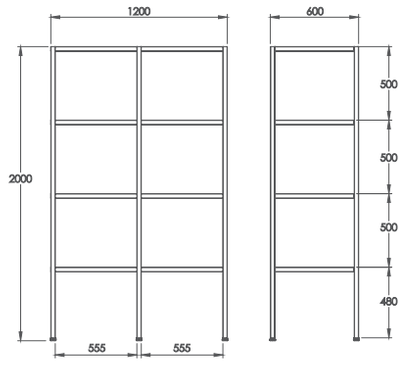


GANCHEIRA PARA DESOSSA

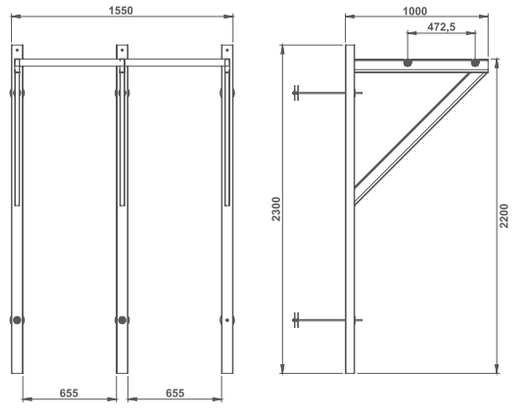


*Comprimento e largura variável de acordo com cada projeto.

GANCHEIRA MODULAR PARA CÂMARA FRIA

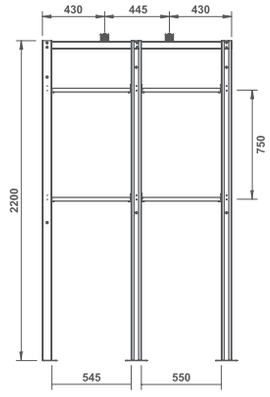


*Comprimento e largura variável de acordo com cada projeto.


LIMPA BOTAS COM PIA DE ASSEPSIA



MESA EM INOX



CARRO DE DETRITOS



Nacional
WOOD


Adega






SUÍNO
AVES
PEIXES

EXPOSITORES BEBIDAS

APLICAÇÃO:
Bebidas



ADEGA BAIXA PRATELEIRA



ADEGA BAIXA INCLINADA



ADEGA BAIXA COLMEIA



ADEGA CONFINADOS



ADEGA CANTO



ADEGA NICHO



ADEGA COLMEIA



ADEGA PRATELEIRA



ADEGA MISTA

ESPECIFICAÇÕES

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm e 25mm
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Pés com regulagem de altura
- Testeira em vidro

OPCIONAIS

- Iluminação em LED

CONSULTE PROJETOS PERSONALIZADOS

ILUMINAÇÃO

4000K

REVESTIMENTOS

Treviso | Nogal Málaga | Branco | Preto

* Consulte outros acabamentos para revestimento em MDF.






Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
ACON NF	1000	500	2090
AC NF	1000	500	2090
AP NF	1000	500	2090


Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
AN NF	1000	500	2090
ACO NF	1000	500	2090
AM NF	2000	600	2090

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
ABP NF	1000	500	1350
ABI NF	1000	500	1350
ABC NF	1000	500	1350


ACON NF
Adega Confinados
Nacional Frio




AC NF
Adega Canto
Nacional Frio

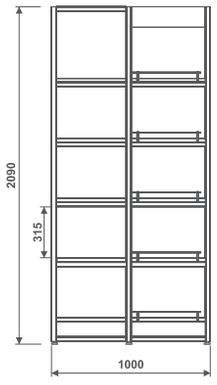


AP NF
Adega Prateleira
Nacional Frio




AN NF
Adega Nicho
Nacional Frio




ACO NF
Adega Colmeia
Nacional Frio




AM NF
Adega Mista
Nacional Frio




ABP NF
Adega Baixa Prateleira
Nacional Frio



ABI NF
Adega Baixa Inclinada
Nacional Frio




ABC NF
Adega Baixa Colmeia
Nacional Frio



EXPOSITORES HORTIFRUTI

APLICAÇÃO:
Frutas e Verduras






MÓDULO FRUTEIRA CENTRAL




MÓDULO FRUTEIRA CABECEIRA



CONJ. FRUTEIRA UMIDIFICADA

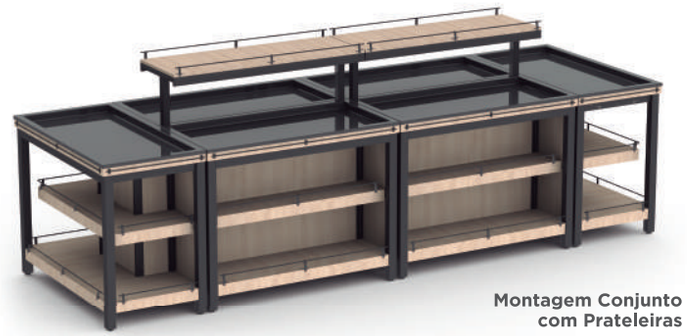

Montagem Conjunto com Prateleiras

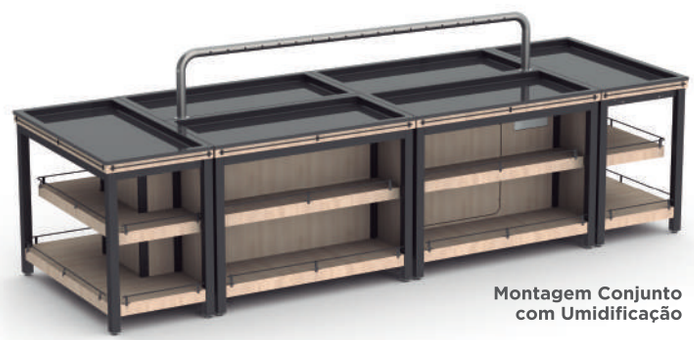

Montagem Conjunto com Umidificação



FRUTEIRA PESAGEM



MÓDULO ATACADO CENTRAL



MÓDULO ATACADO CABECEIRA



Montagem Modular Central Atacado

ESPECIFICAÇÕES

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm e 25mm
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Pés com regulagem de altura
- Granito superior para a versão pesagem
- Bandejas em PSAI (para o Conjunto com Umidificação)
- Bandejas em aço inox 304 para o Módulo Atacado Central e Cabeceira

OPCIONAIS

- Iluminação em LED
- Bandejas em aço inox 304

CONSULTE PROJETOS PERSONALIZADOS

EXPOSITORES HORTIFRUTI

APLICAÇÃO:


Frutas e Verduras



EXPOSITOR CENTRAL PRATELEIRA




EXPOSITOR CENTRAL BANANEIRO



Montagem
Expositor Central



EXPOSITOR FLORES

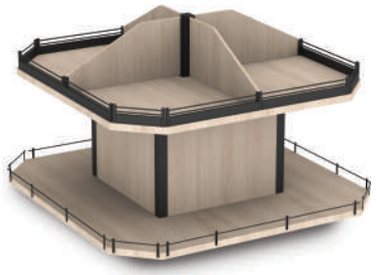

FRUTEIRA CENTRAL



BANANEIRO REDONDO



EXPOSITOR LATERAL ALHO



EXPOSITOR LATERAL OVOS



EXPOSITOR LATERAL BANANEIRO



EXPOSITOR LATERAL ALTO FRUTAS

EXPOSITOR LATERAL BAIXO FRUTAS

REVESTIMENTOS

Treviso | Nogal Málaga | Branco | Preto



* Consulte outros acabamentos para revestimento em MDF.


ILUMINAÇÃO



4000K

EXPOSITORES HORTIFRUTI

APLICAÇÃO:
Frutas e Verduras

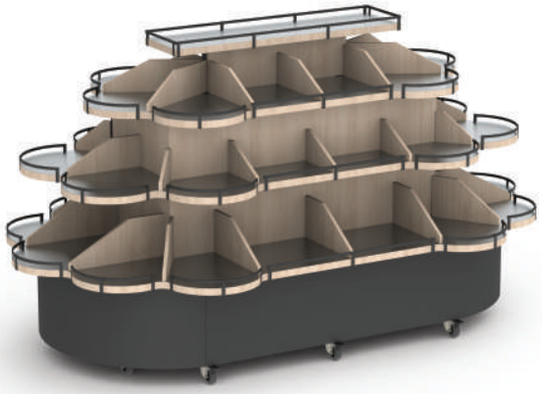



FRUTEIRA CENTRAL
COLMEIA



FRUTEIRA CENTRAL
ATACADO INCLINADA

OPCIONAL:
Fruteira com geminação

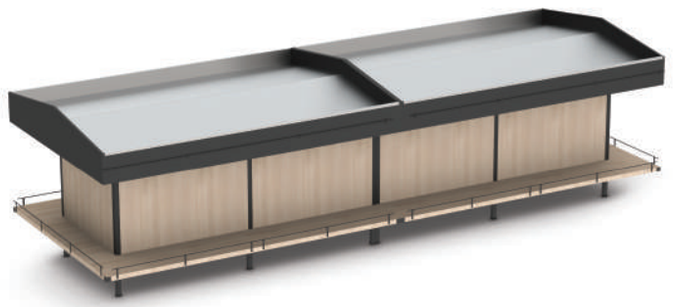


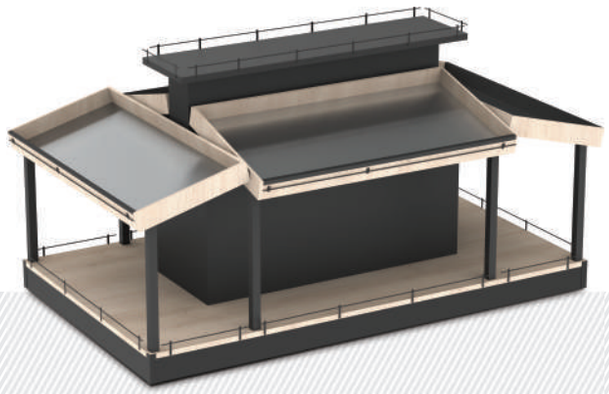

FRUTEIRA
INCLINADA




FRUTEIRA CENTRAL
BANDEJAS 2 NÍVEIS

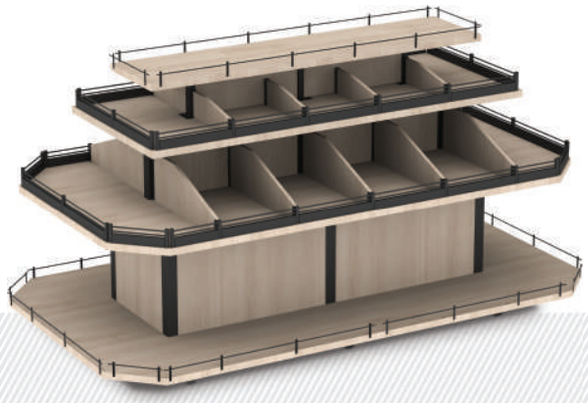


FRUTEIRA CENTRAL
3 NÍVEIS


FI NF
Fruteira Inclinada
Nacional Frio




FC3N NF
Fruteira Central 3 Níveis
Nacional Frio




FC NF
Fruteira Central
Nacional Frio




FCAI NF
Fruteira Central Atacado
Inclinada
Nacional Frio




EF NF
Expositor Flores
Nacional Frio




ELBF NF
Expositor Lateral Baixo
Frutas Nacional Frio




ECPR NF
Expositor Central
Prateleira Nacional Frio




ECBN NF
Expositor Central
Bananeiro Nacional Frio




FCB2N NF
Fruteira Central Bandejas
2 Níveis Nacional Frio




FCCO NF
Fruteira Central
Colmeia Nacional Frio




BNR NF
Bananeiro Redondo
Nacional Frio




ELO NF
Expositor Lateral
Ovos Nacional Frio




ELBN NF
Expositor Lateral
Bananeiro Nacional Frio




ELA NF
Expositor Lateral
Alho Nacional Frio




ELAF NF
Expositor Lateral Alto
Frutas Nacional Frio




MFC NF
Módulo Fruteira Central
Nacional Frio




MFCP NF
Módulo Fruteira Central
Prateleira Nacional Frio




MFCB NF
Módulo Fruteira Cabeceira
Nacional Frio




MFU NF
Módulo Fruteira Umidificado
Nacional Frio




MACB NF
Módulo Atacado
Cabeceira Nacional Frio



MAC NF
Módulo Atacado
Central Nacional Frio



FP NF
Fruteira Pesagem Nacional Frio

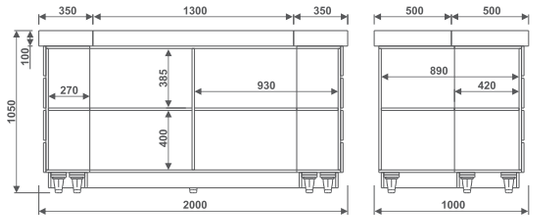

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
FI NF	2540	1400	1250
FC3N NF	2500	1400	1400
FC NF	1400	1400	1100
FCAI NF	2000	1400	1100
EF NF	1450	800	1425
ELBF NF	1310	500	1250
ECPR NF	1000	500	1400
ECBN NF	1000	500	1400

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
FCB2N NF	2330	1400	1455
FCCO NF	2680	1600	1485
BNR NF	1200	1200	1970
ELO NF	1000	500	2090
ELBN NF	1000	500	2090
ELA NF	1000	500	2090
ELAF NF	1310	500	2090
FP NF	2000	1000	1050

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
MFC NF	1220	1220	940
MFCP NF	2240	1220	1280
MFCB NF	1220	610	940
MFU NF	2240	1220	1310
MACB NF	1000	1000	1100
MAC NF	1000	1000	1100


VERIFICADOR DE PREÇO
CARNES
HORTIFRUTI


SUÍNO
AVES
PEIXES
9,96
2,89
2,89


HORTIFRUTI
PÃES


Congelados
PIZZA
FRUTAS+VERDURAS
OFERTA
PIZZA


CARNES & cortes
AMENTE GELADAS
SUÍNO
4,99
7,99


PÃES & doces


Bebidas
ADEGA
SUPER OFERTA
ABACATE
KG
3,99
SUPER OFERTA
BANANA PRATA
KG
5,99
6,99

EXPOSITORES PADARIA

APLICAÇÃO:
Pães / Bolos / Bolachas / Grãos



EXPOSITOR PADARIA LATERAL BAIXO



EXPOSITOR CANTO



EXPOSITOR GRÃOS



EXPOSITOR PRATELEIRA FIXA



EXPOSITOR PRATELEIRA REGULÁVEL



OPCIONAL:
Inclinação das prateleiras

ESPECIFICAÇÕES

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto
- Prateleiras reforçadas com precificadores
- Pés com regulagem de altura
- Dispenser para grãos em acrílico transparente, horizontal (AxLxP) 310x200x300mm (12 litros) e vertical 660x130x406mm (13,5 litros).

- Expositor para grãos NF 2000 x 500 x 2090
  12 Pçs - Dispenser para Granel Modelo Stander
  16 Pçs - Dispenser para Granel Modelo Scoop S300
- Expositor para grãos NF 1500 x 500 x 2090
  10 Pçs - Dispenser para Granel Modelo Stander
  12 Pçs - Dispenser para Granel Modelo Scoop S300
- Expositor para grãos NF 1000 x 500 x 2090
  06 Pçs - Dispenser para Granel Modelo Stander
  08 Pçs - Dispenser para Granel Modelo Scoop S300



ARMÁRIO PÃES TULHA BAIXO



ARMÁRIO PÃES TULHA ALTO



MESA



EXPOSITOR CENTRAL PARA PÃES

REVESTIMENTOS

Treviso | Nogal Málaga | Branco | Preto

* Consulte outros acabamentos para revestimento em MDF.

OPCIONAIS

- Iluminação em LED para versões verticais


CONSULTE PROJETOS PERSONALIZADOS

ILUMINAÇÃO

4000K


APTB NF

Armário de Pães Tulha
Baixo Nacional Frio




ECP NF

Expositor Central para Pães
Nacional Frio

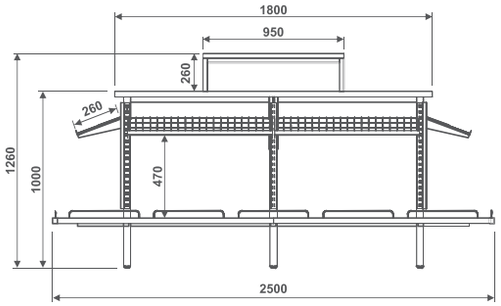

ME NF

Mesa
Nacional Frio




BM NF

Banco para Mesa
Nacional Frio




EPLB NF

Expositor Padaria Lateral Baixo
Nacional Frio




APTA NF

Armário de Pães Tulha
Alto Nacional Frio

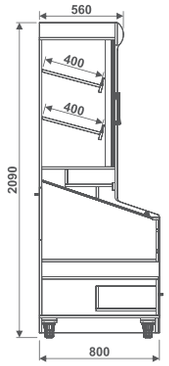


EG NF

Expositor Grãos
Nacional Frio




EPF NF

Expositor Prateleira Fixa
Nacional Frio




EPR NF

Expositor Prateleira Regulável
Nacional Frio

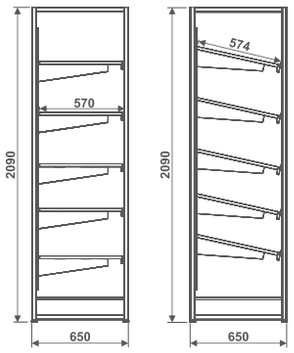

EC NF

Expositor Canto
Nacional Frio

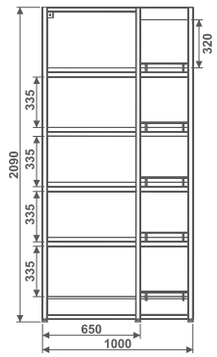

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
EG NF	1000/1500/2000	530	2090
APTA NF	2000	800	2090
APTB NF	1000	800	1300
ECP NF	2500	1200	1260
ME NF	800/1400	800	800

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
EC NF	1000	650	2090
BM NF	800/1400	280	450
EPLB NF	1000	650	1400
EPF NF	1000	650	2090
EPR NF	1000	650	2090


HORTIFRU
Espaço
Saudável


HORTIFRUTI
HIGIENE
E BELEZA
MERCEARIA




DOSE DIÁRIA DE SAUDE
CEREAIS

EXPOSITORES AÇOUGUE

APLICAÇÃO:

Carnes embutidas / Temperos / Espetos / Carvão / Acessórios



EXPOSITOR CANTO



EXPOSITOR TEMPEROS



EXPOSITOR CARVÃO



EXPOSITOR ESPETOS



EXPOSITOR DEFUMADOS PRATELEIRA



EXPOSITOR DEFUMADOS

ESPECIFICAÇÕES

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm
- Estrutura de metalon 30x30mm pintado preto
- Estrutura de aramado para exposição de defumados, temperos e espetos
- Pés com regulagem de altura
- Acabamento inferior em aço inox 304 para a versão defumados, carvão e espetos

OPCIONAIS

- Iluminação em LED

CONSULTE PROJETOS PERSONALIZADOS



EXPOSITOR GANCHOS CENTRAL



Montagem
Expositor Multiuso



EXPOSITOR DEFUMADOS CENTRAL



EXPOSITOR PRATELEIRA CENTRAL



Montagem
Expositor Multiuso

REVESTIMENTOS


Treviso | Nogal Málaga | Branco | Preto

* Consulte outros acabamentos para revestimento em MDF.


ILUMINAÇÃO

4000K


EPC NF
Expositor Prateleira
Central Nacional Frio




EGC NF
Expositor Ganchos
Central Nacional Frio




ED NF
Expositor Defumados
Nacional Frio




EDP NF
Expositor Defumados
Prateleira Nacional Frio




ET NF
Expositor Temperos
Nacional Frio




EE NF
Expositor Espetos
Nacional Frio




ECA NF
Expositor Carvão
Nacional Frio



EC NF
Expositor Canto
Nacional Frio

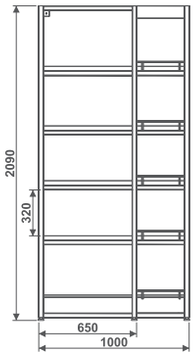

EDC NF
Expositor Defumados Central
Nacional Frio



Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
ED NF	1000	650	2090
EDP NF	1000	650	2090
ET NF	1000	650	2090

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
EE NF	1000	650	2090
ECA NF	1000	650	2090
EDC NF	2500	1200	2090

Modelo	Comprimento (mm)	Profundidade (mm)	Altura (mm)
EC NF	1000	650	2090
EGC NF	1000	500	1400
EPC NF	1000	500	1400


Pork
Beef
CARVÃO HAAS


CARVÃO HAAS


GELO
POP


canto do churrasco

EXPOSITORES DIVERSOS

APLICAÇÃO:
Atendimento / Exposição / Armazenagem



MÓVEL RECEPÇÃO



MOBILE CHARGER



GUARDA VOLUMES

ESPECIFICAÇÕES

- Gabinetes estruturados em MDF laminado 15mm e 25mm
- Pés com regulagem de altura
- Mobile Charger: Portas com visor em vidro temperado
- Guarda Volumes: Disponível em 06, 12, 16 e 20 portas com chaves numeradas

CONSULTE PROJETOS PERSONALIZADOS


REVESTIMENTOS

Treviso | Nogal Málaga | Branco | Preto

* Consulte outros acabamentos para revestimento em MDF.


GV NF

Guarda Volumes
Nacional Frio

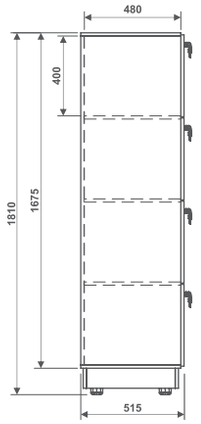


MP NF

Móvel Perfumaria
Nacional Frio




MR NF

Móvel Recepção
Nacional Frio

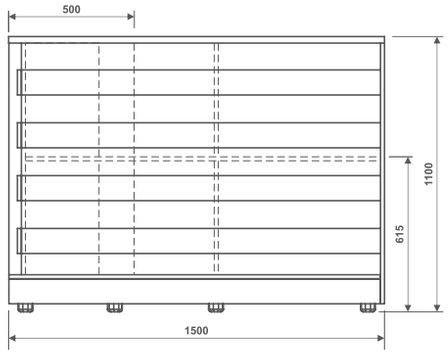

MC NF

Mobile Charger
Nacional Frio

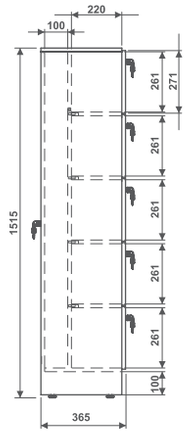

Modelo	*Comprimento (mm)*	*Profundidade (mm)*	*Altura (mm)*
GV6P NF	*1265*	*515*	*980*
GV12P NF	*1265*	*515*	*1810*
GV16P NF	*1680*	*515*	*1810*
GV20P NF	*1900*	*515*	*1810*

Modelo	*Comprimento (mm)*	*Profundidade (mm)*	*Altura (mm)*
MR NF	*1500*	*1500*	*1100*
MC NF	*400*	*365*	*1515*

CÂMARA FRIA

APLICAÇÃO:
Resfriados e Congelados



ESPECIFICAÇÕES

- Painéis de parede com encaixe macho e fêmea
- Revestimento externo e interno em chapa de aço galvanizado, e núcleo com isolante térmico em poliuretano injetado, com retardante a chama
- Painéis de base com encaixe macho e fêmea, formado por revestimento externo e interno em chapa de aço galvanizado, liso, chapa OSB 11,1mm Home Plus aderido a uma das faces e núcleo com isolante térmico em poliuretano injetado, com retardante a chama
- Piso liso reforçado com capacidade de carga de 1000 kg/m^2 para carga estática e 300 kg/m^2 de carga em movimento
- Sistema de montagem inteligente, proporcionando corte térmico
- Fechadura com trava de segurança
- Porta com dobradiças, espessura de 70mm (câmara refrigerados) e 100mm (câmara congelados)





Modelo resfriados	Largura útil (mm)	Altura (mm)	Espessura (mm)
Painel parede	1130	Modular	70
Painel base	1130	Modular	80

Modelo congelados	Largura útil (mm)	Altura (mm)	Espessura (mm)
Painel parede	1130	Modular	120
Painel base	1130	Modular	120

OPCIONAIS

- Iluminação em LED
- Revestimento externo em chapa de alumínio xadrez


ILUMINAÇÃO

6500K

SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO

Soluções completas em refrigeração com o que há de melhor em eficiência energética, sustentabilidade, qualidade e economia. Com sistemas direcionados de acordo para cada aplicação, sendo Expansão Direta, Glicol, Co2, Onboard, Motor Acoplado ou Unidades Condensadoras.

Onboard

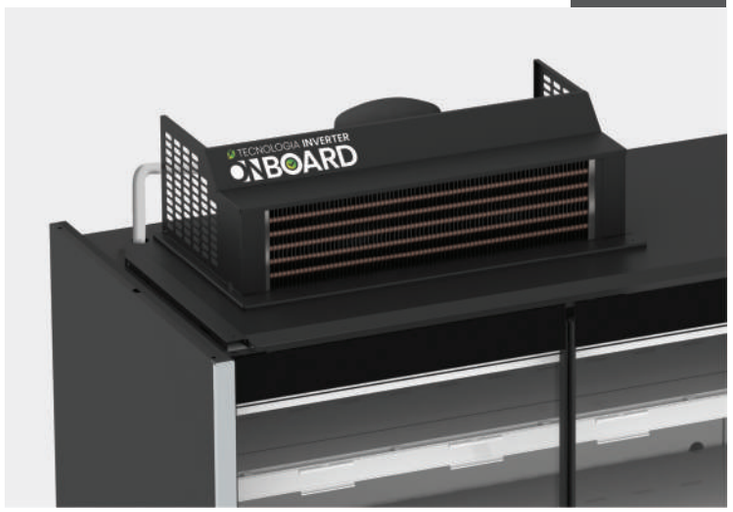

Glicol



Rack - Expansão direta congelados



Rack - Expansão direta



Motor Acoplado



Unidade Condensadora



GRUPO REFRIMATE

Nacional FRIO

Acesso Imperatriz Dona Leopoldina, 4950
Venâncio Aires - RS | Brasil

51 3738.1818

nacionalfrio@nacionalfrio.com.br
@nacional_frio
www.nacionalfrio.com.br

O fabricante se reserva do direito de alterar as especificações dos produtos sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas. Os artigos decorativos não acompanham o produto.